



Raccordi con pressacavo e guarnizione

HGL-SCG Raccordo diritto, IP68

Raccordo diritto con pressacavo e guarnizione.
IP66, IP67, IP68 e IP69k.


Caratteristiche del prodotto

- Permette una riduzione degli stress meccanici
- Fornisce una protezione IP68 e IP69k
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



Raccordo pressacavo diritto HelaGuard HGL-SCG, filettatura esterna, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

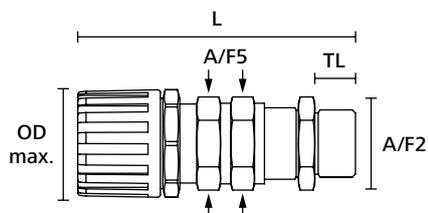

Raccordo diritto con guarnizione e pressacavo

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø cavo da/a	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Niplo (A/F5)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-SCG-M16	13	M16	4.5 - 10	24	72	20	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22100
HGL16-SCG-M16	16	M16	4.5 - 10	29	76	20	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22101
HGL16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22102
HGL21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22103
HGL28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-22104
HGL34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-22105
HGL42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-22106
HGL54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-22107

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Per garantire l'isolamento della giunzione, si raccomanda di utilizzare un sigillante per filetti sulla filettatura tra l'inserto del pressacavo e il raccordo della guaina.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/52-49

