



Raccordi girevoli a flangia

HG-90FL Raccordo curvato a 90°, IP66

Raccordo girevole a flangia curvato a 90°.


Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HelaGuard HG-90FL Raccordo girevole a flangia curvato a 90°, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

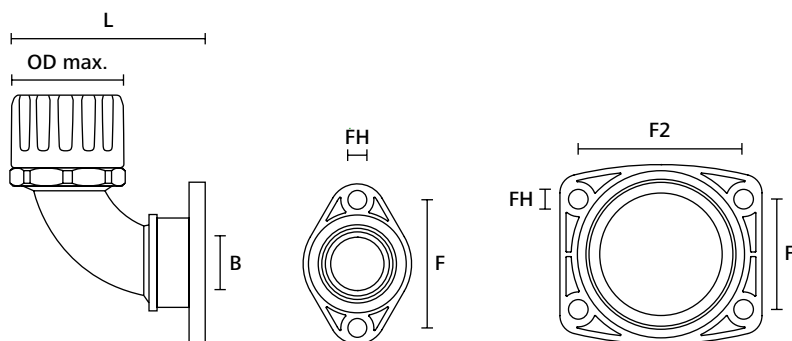

Raccordo girevole a flangia curvato a 90°

ARTICOLO	Ø nom.	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Ø foro fiss. (FH)	Centro foro fiss. (F)	Centro foro fiss. (F2)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	36	-	10 Pz.	Nero (BK)	166-22400
HG21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	36	-	10 Pz.	Nero (BK)	166-22401
HG28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	53	-	10 Pz.	Nero (BK)	166-22402
HG34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	36	54	10 Pz.	Nero (BK)	166-22403
HG42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	36	54	2 Pz.	Nero (BK)	166-22404

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

