



Raccordi girevoli con filetto femmina

HG-90F Raccordo curvato a 90°, IP66

Raccordo girevole curvato a 90° con filetto femmina in ottone nichelato.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HG-90F Raccordo girevole curvato a 90° con filetto femmina, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

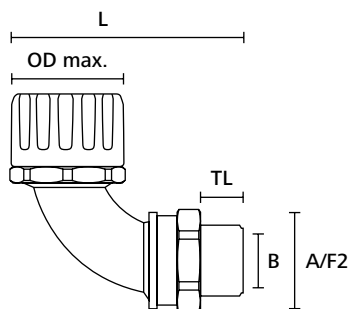

HelaGuard raccordo girevole curvato a 90° con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG13-90F-M16	13	M16	10,5	24	61	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22600
HG13-90F-PG9	13	PG9	10,5	24	61	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22608
HG16-90F-M16	16	M16	10,5	29	63	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22601
HG16-90F-M20	16	M20	14,0	29	64	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22602
HG16-90F-PG11	16	PG11	10,5	29	63	20	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22610
HG21-90F-M20	21	M20	14,0	32	68	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22603
HG21-90F-PG16	21	PG16	14,0	32	68	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22611
HG28-90F-M25	28	M25	19,0	44	81	29	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-22604
HG28-90F-PG21	28	PG21	19,0	44	81	29	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-22612
HG34-90F-M32	34	M32	24,5	51	91	38	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-22605
HG34-90F-PG29	34	PG29	24,5	51	91	38	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-22613
HG42-90F-M40	42	M40	32,5	63	115	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-22606
HG54-90F-M50	54	M50	39,0	76	117	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-22607

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

