



## Raccordi con pressacavo e guarnizione

### HG-90CG Raccordo curvato a 90°, IP66

Raccordo curvato a 90° con pressacavo e guarnizione.


#### Caratteristiche del prodotto

- Permette una riduzione degli stress meccanici
- Fornisce una protezione IP66 e IP69k
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HelaGuard HG-90CG Raccordo curvato a 90° con pressacavo e filetto maschio, IP66.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2

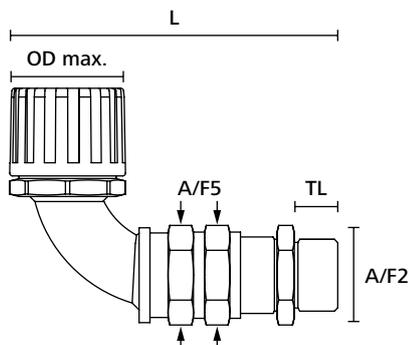

Raccordo curvato a 90° con pressacavo

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø cavo da/a	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Niplo (A/F5)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG13-90CG-M16	13	M16	4.5 - 10	24	81	20	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23301
HG16-90CG-M16	16	M16	4.5 - 10	29	86	20	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23302
HG16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23303
HG21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23304
HG28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23305
HG34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	36	38	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-23306
HG42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-23307
HG54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-23308

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Per garantire l'isolamento della giunzione, si raccomanda di utilizzare un sigillante per filetti sulla filettatura tra l'inserto del pressacavo e il raccordo della guaina.

