



Raccordi con pressacavo e guarnizione

HG-45CG Raccordo curvato a 45°, IP66

Raccordo curvato a 45° con pressacavo e guarnizione.

Caratteristiche del prodotto

- Permette una riduzione degli stress meccanici
- Fornisce una protezione IP66 e IP69k
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HG-45CG Raccordo curvato a 45° con pressacavo e filetto maschio, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

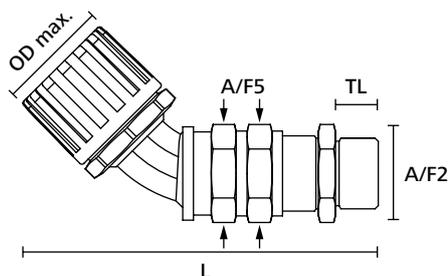

Raccordo curvato a 45° con pressacavo

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø cavo da/a	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Niplo (A/F5)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-45CG-M20	16	M20	7 - 13	29	95	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23903
HG21-45CG-M20	21	M20	7 - 13	32	100	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23904
HG28-45CG-M25	28	M25	9 - 17	44	114	29	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-23905
HG34-45CG-M32	34	M32	11 - 21	51	133	36	38	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-23906
HG42-45CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-23907
HG54-45CG-M50	54	M50	27 - 35	76	164	54	56	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-23908

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Per garantire l'isolamento della giunzione, si raccomanda di utilizzare un sigillante per filetti sulla filettatura tra l'inserto del pressacavo e il raccordo della guaina.

