



Raccordi girevoli a flangia

HGL-45FL Raccordo curvato a 45°, IP68

Raccordo girevole a flangia curvato a 45° con guarnizioni. IP66, IP67, IP68 e IP69K.


Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HelaGuard HGL-45FL Raccordo girevole a flangia curvato a 45°, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

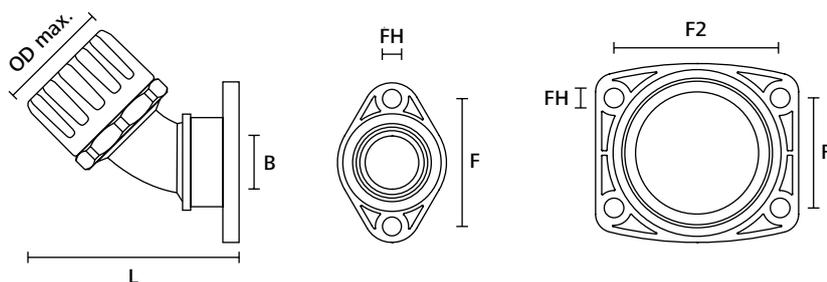

Raccordo girevole a flangia curvato a 45°

ARTICOLO	Ø nom.	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Ø foro fiss. (FH)	Centro foro fiss. (F)	Centro foro fiss. (F2)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL16-45FL	16	14,0	29	56	5,2	36	-	10 Pz.	Nero (BK)	166-24200
HGL21-45FL	21	14,0	34	63	5,2	36	-	10 Pz.	Nero (BK)	166-24201
HGL28-45FL	28	19,0	44	77	6,2	53	-	10 Pz.	Nero (BK)	166-24202
HGL34-45FL	34	24,5	51	84	6,2	36	54	10 Pz.	Nero (BK)	166-24203
HGL42-45FL	42	39,0	63	98	6,2	36	54	2 Pz.	Nero (BK)	166-24204

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua wishlist!

www.HT.click/52-47

