



Raccordi girevoli con filetto maschio

HGL-45M Raccordo curvato a 45°, IP68

Raccordo girevole curvato a 45° con filetto maschio in ottone e guarnizione.

IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto maschio girevole




HelaGuard HGL-45M Raccordo girevole curvato a 45° con filetto maschio, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

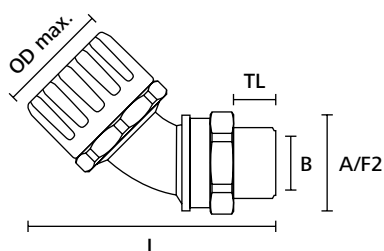

Raccordo girevole curvato a 45° con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL16-45M-M20	16	M20	14,0	29	69	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-24300
HGL16-45M-PG13	16	PG13,5	14,0	29	67	24	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-24306
HGL16-45M-PG16	16	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-24307
HGL21-45M-M20	21	M20	14,0	32	76	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-24301
HGL21-45M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	74	24	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-24308
HGL21-45M-PG16	21	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-24309
HGL28-45M-M25	28	M25	19,0	44	90	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-24302
HGL28-45M-PG21	28	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-24310
HGL34-45M-M32	34	M32	24,5	51	98	38	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-24303
HGL34-45M-PG29	34	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-24311
HGL42-45M-M50	42	M50	39,0	63	117	58	17	2 Pz.	Nero (BK)	166-24304
HGL54-45M-M50	54	M50	39,0	76	137	58	17	2 Pz.	Nero (BK)	166-24305

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

