

Raccordi girevoli con filetto femmina

HGL-45F Raccordo curvato a 45°, IP68

Raccordo girevole curvato a 45° con filetto femmina in ottone nichelato e guarnizione.

IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HGL-45F Raccordo girevole curvato a 45° con filetto femmina, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

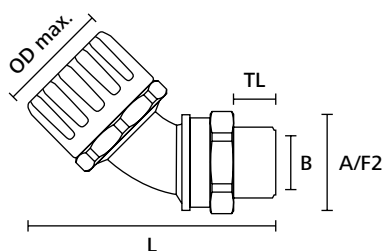

Raccordo girevole curvato a 45° con filetto femmina

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL16-45F-M20	16	M20	14,0	29	68	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-24400
HGL16-45F-PG16	16	PG16	14,0	29	68	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-24407
HGL21-45F-M20	21	M20	14,0	32	75	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-24401
HGL21-45F-PG16	21	PG16	14,0	32	75	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-24408
HGL28-45F-M25	28	M25	19,0	44	88	29	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-24402
HGL28-45F-PG21	28	PG21	19,0	44	88	29	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-24409
HGL34-45F-M32	34	M32	24,5	51	99	38	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-24403
HGL34-45F-PG29	34	PG29	24,5	51	99	38	16	10 Pz.	Nero (BK)	166-24410
HGL42-45F-M50	42	M50	39,0	63	115	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-24404
HGL54-45F-M50	54	M50	39,0	76	135	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-24405

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

