



### Raccordi con pressacavo e guarnizione

#### HGL-45CG Raccordo curvato a 45°, IP68

Raccordo curvato a 45° con pressacavo e guarnizione.  
IP66, IP67, IP68 e IP69k.


#### Caratteristiche del prodotto

- Permette una riduzione degli stress meccanici
- Fornisce una protezione IP68 e IP69k
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HelaGuard HGL-45CG Raccordo curvato a 45° con pressacavo, IP68.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2

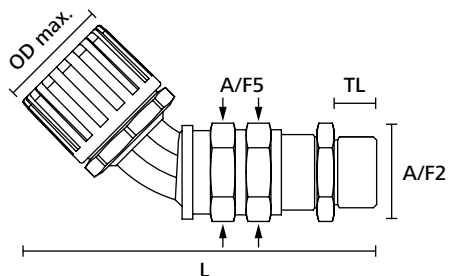

Raccordo curvato a 45° con pressacavo



ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø cavo da/a	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Niplo (A/F5)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL16-45CG-M20	16	M20	7 - 13	29	95	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-24503
HGL21-45CG-M20	21	M20	7 - 13	32	100	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-24504
HGL28-45CG-M25	28	M25	9 - 17	44	114	29	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-24505
HGL34-45CG-M32	34	M32	11 - 21	51	133	36	38	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-24506
HGL42-45CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-24507
HGL54-45CG-M50	54	M50	27 - 35	76	164	54	56	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-24508

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Per garantire l'isolamento della giunzione, si raccomanda di utilizzare un sigillante per filetti sulla filettatura tra l'inserto del pressacavo e il raccordo della guaina.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua wishlist!

[www.HT.click/52-53](http://www.HT.click/52-53)

