



## Connettori, riduttori ed accoppiatori

### HG-HG Accoppiatore, IP66


#### Caratteristiche del prodotto

- Pezzo unico, ad inserimento rapido
- Per raccordare due tubi corrugati



HelaGuard HG-HG raccordo per giunzioni.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C

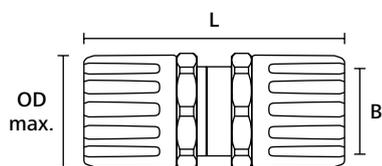

Accoppiatore

ARTICOLO	Ø nominale ingresso	Ø nominale uscita	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-HG16	16	16	11,0	29	59	10 Pz.	Nero (BK)	166-24600
HG21-HG21	21	21	14,5	32	71	10 Pz.	Nero (BK)	166-24601
HG28-HG28	28	28	19,5	44	81	10 Pz.	Nero (BK)	166-24602
HG34-HG34	34	34	26,5	51	87	10 Pz.	Nero (BK)	166-24603
HG42-HG42	42	42	32,5	63	101	2 Pz.	Nero (BK)	166-24606

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

