



Connettori, riduttori ed accoppiatori

HG-T Raccordo a T, IP66

Caratteristiche del prodotto

- Raccordo a T ad inserimento rapido
- Con foro d'ispezione richiudibile
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HG-T Raccordo a T, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

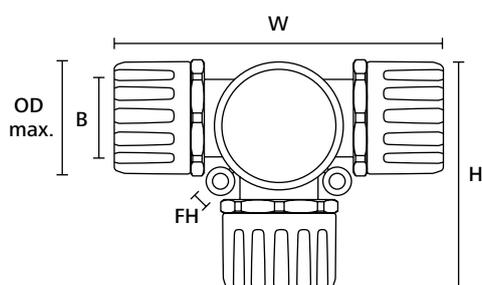

Raccordo a T

ARTICOLO	Ø nominale ingresso	Ø nominale uscita	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Largh. (W)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Pz.	Nero (BK)	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 Pz.	Nero (BK)	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Pz.	Nero (BK)	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Pz.	Nero (BK)	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Pz.	Nero (BK)	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 Pz.	Nero (BK)	166-24805

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

