

### Connettori, riduttori ed accoppiatori

#### HGL-T Raccordo a T, IP68

Raccordo a T con guarnizioni.

IP66, IP67, IP68 e IP69K.


#### Caratteristiche del prodotto

- Raccordo a T ad inserimento rapido
- Con foro d'ispezione richiudibile
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HelaGuard HGL-T Raccordo a T con guarnizioni.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +135 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2

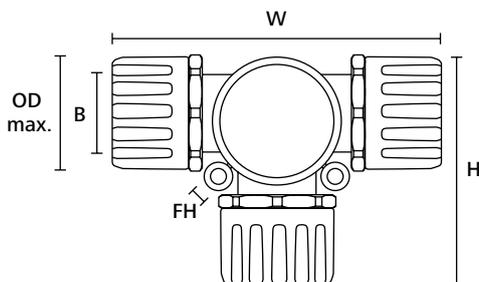

Raccordo a T

ARTICOLO	Ø nominale ingresso	Ø nominale uscita	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Largh. (W)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Pz.	Nero (BK)	166-24900
HGL21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Pz.	Nero (BK)	166-24901
HGL28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Pz.	Nero (BK)	166-24902
HGL34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Pz.	Nero (BK)	166-24903
HGL42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 Pz.	Nero (BK)	166-24904

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

[www.HT.click/52-55](http://www.HT.click/52-55)

