Raccordi per guaine in metallo

SSC-SM Raccordo girevole con filetto maschio, IP40

Raccordo in acciaio inox (AISI 316) con filetto maschio girevole.

Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio
- Elevata resistenza a ruggine e corrosione
- Il filetto può ruotare rispetto al corpo del raccordo
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere fissato con un controdado

HelaGuard SSC-SM raccordo con filetto maschio girevole.

MATERIALE	Acciaio Inox AISI 316 (SS316)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +600 °C

HF RoHS

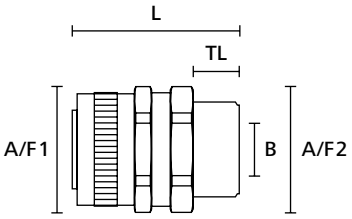

Raccordo diritto con filetto maschio girevole

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
SSC10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	14	14	8,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30419
SSC12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	19	19	8,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30420
SSC16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	19	19	10,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30421
SSC20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24	24	10,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30422
SSC25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29	29	10,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30423
SSC32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38	38	13,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-30424

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

12/20222 040-00041
CAT HelaGuard

Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!
www.HT.click/52-69