



Raccordi per guaine in metallo con rivestimento plastico

PCS-SM Raccordo con filetto maschio girevole, IP54

Raccordo girevole con filetto maschio in ottone nichelato e anello in acciaio.


Caratteristiche del prodotto

- Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio
- Il filetto può ruotare rispetto al corpo del raccordo
- Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina
- Può essere fissato con un controdado



HelaGuard PCS-SM Raccordo girevole con filetto maschio.

MATERIALE	Ottone nichelato (NPB), Acciaio, placcato (PS)
Temp. di esercizio	da -100 °C a +300 °C

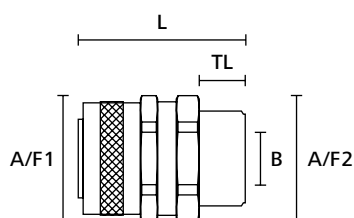

Raccordo girevole diritto con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
PCS10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	13	13	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31100
PCS10-SM-PG7	10	PG7	5,6	30,2	13	13	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31110
PCS12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	17	17	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31101
PCS12-SM-PG9	12	PG9	8,5	32,2	17	17	8,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31111
PCS16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	20	20	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31102
PCS16-SM-M20	16	M20	11,5	34,2	20	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31103
PCS16-SM-PG11	16	PG11	11,5	34,2	20	22	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31112
PCS20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31104
PCS20-SM-PG13	20	PG13,5	15,3	35,5	24	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31113
PCS20-SM-PG16	20	PG16	15,3	35,5	24	24	10,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31114
PCS25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29	29	12,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31105
PCS25-SM-PG21	25	PG21	19,1	43,7	29	29	12,0	10 Pz.	Metallo (ML)	166-31115
PCS32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38	38	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31106
PCS32-SM-PG29	32	PG29	26,2	48,0	38	38	13,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31116
PCS40-SM-M40	40	M40	34,2	51,2	48	48	14,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31107
PCS40-SM-PG36	40	PG36	34,2	51,2	48	48	14,0	2 Pz.	Metallo (ML)	166-31117
PCS50-SM-M50	50	M50	44,8	54,2	58	58	15,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-31108
PCS50-SM-PG42	50	PG42	44,8	54,2	58	58	15,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-31118
PCS63-SM-M63	63	M63	54,5	63,2	70	70	18,0	1 Pz.	Metallo (ML)	166-31109

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

