

Guaine in metallo con rivestimento plastico e calza metallica

- PCSB Guaina in acciaio zincato con rivestimento in PVC e calza in acciaio zincato

Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in PVC e con calza in acciaio zincato, utilizzata tipicamente in ambienti industriali in cui sono fondamentali un'elevata resistenza all'abrasione e/o la schermatura elettromagnetica.

Caratteristiche del prodotto

- Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto
- Elevata resistenza all'abrasione
- Estremamente flessibile
- Schermatura elettromagnetica


La calza è disponibile anche in acciaio inox e in rame stagnato



La guaina HelaGuard PCSB in acciaio zincato con rivestimento in PVC e calza in acciaio zincato offre un'elevata resistenza all'abrasione ed una schermatura EMC.


MATERIALE	Acciaio zincato (GS), Polivinilcloruro (PVC)
Temp. di esercizio	da -15°C a +70°C

RoHS ✓



Guaina in acciaio con rivestimento plastico e calza metallica

Schermatura elettromagnetica delle guaine PCSB

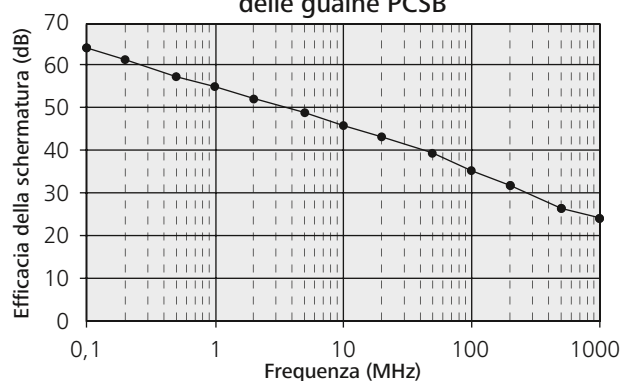

ARTICOLO	Ø nom.	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
PCSB12	12	15,2	10,2	30	252 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-33600
PCSB16	16	18,2	13,0	40	348 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-33601
PCSB20	20	22,7	16,9	45	530 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-33602
PCSB25	25	27,2	21,1	55	614 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-33603
PCSB32	32	35,2	28,1	70	832 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-33604
PCSB40	40	45,7	37,6	80	1.286 g/m	10 m	Metallo (ML)	166-33605
PCSB50	50	57,7	48,4	90	1.736 g/m	10 m	Metallo (ML)	166-33606

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.