




Guaine in metallo con calza metallica

- SCSB Guaina in acciaio zincato con calza in acciaio zincato

Guaina flessibile in acciaio zincato con calza in acciaio zincato, utilizzata tipicamente in ambienti industriali estremi e in ambienti con elevate temperature di esercizio.

Caratteristiche del prodotto

- Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto
- Elevata resistenza all'abrasione
- Estremamente flessibile
- Schermatura elettromagnetica
- Elevata resistenza agli sfridi e schizzi di metallo incandescente

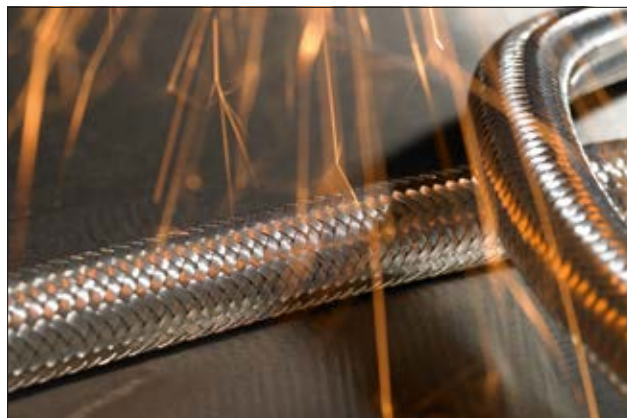


La guaina in acciaio zincato con calza in acciaio zincato HelaGuard SCSB è molto resistente agli sfridi ed agli schizzi di metallo incandescente.

La calza è disponibile anche in acciaio inox e in rame stagnato

MATERIALE	Acciaio zincato (GS)
Temp. di esercizio	da -100°C a +300°C


HF ✓

RoHS ✓



Guaina metallica con calza metallica

Schermatura elettromagnetica delle guaine SCSB

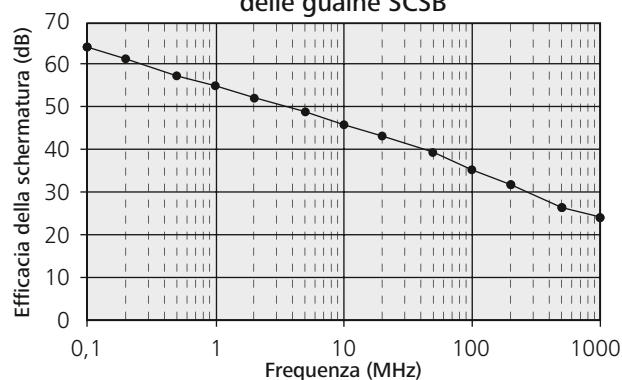

ARTICOLO	Ø nom.	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Raggio di curvatura min (R)	Peso della guaina	Lungh. bobina	Colore	UNS
SCSB12	12	14,0	10,2	30	232 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-34400
SCSB16	16	17,5	13,0	40	298 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-34401
SCSB20	20	21,5	16,9	45	446 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-34402
SCSB25	25	26,0	21,1	55	503 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-34403
SCSB32	32	34,0	28,1	70	702 g/m	25 m	Metallo (ML)	166-34404
SCSB40	40	43,5	37,6	80	1.086 g/m	10 m	Metallo (ML)	166-34405
SCSB50	50	55,0	48,4	90	1.270 g/m	10 m	Metallo (ML)	166-34406

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Altre bobine di lunghezze diverse sono disponibili su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.