

## Fascette e targhette di identificazione

### Fascette serie IT

Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.

#### Caratteristiche del prodotto

- Fascette di identificazione in poliammide 6.6
- Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio
- Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale
- Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T825-BK o T82R-RD)



Una applicazione con due funzioni.

Puoi trovare le etichette corrispondenti a pagina 533.

Trova i pennarelli corrispondenti alla pagina 519.





Fascette e targhette di identificazione.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

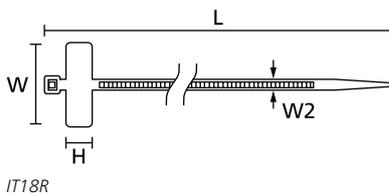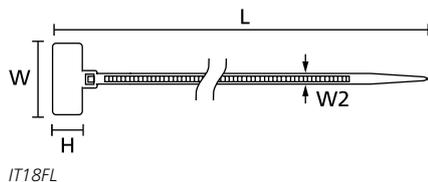

= carico di rottura minimo (N)



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Largh. (W2)		Etichette raccomandate	Cont. conf.	Colore	Utensili	UNS
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	100 Pz.	Naturale (NAT)	2;4-6	111-81919
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	100 Pz.	Naturale (NAT)	2;4-6	111-81821

Utensili consigliati: 2=MK20, 4=MK3PN5P2, 5=EVO7i, 6=MK7P. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.




Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.




## Fascette e targhette di identificazione per fasci di cavi


### Fascette serie IT

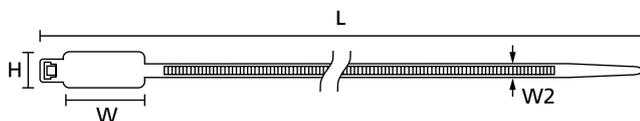


IT50R

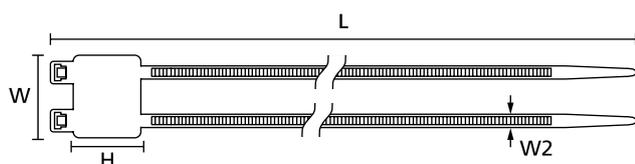

IT50RD

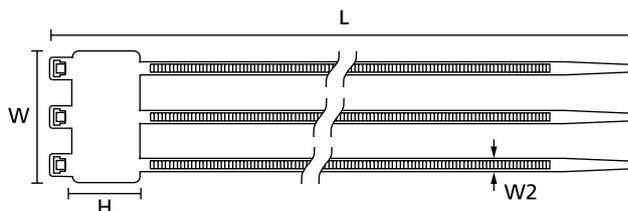

IT50RT

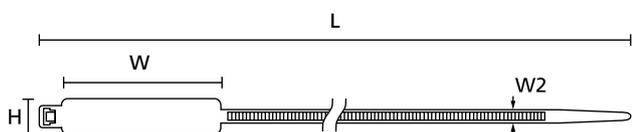

IT50L

= carico di rottura minimo (N)



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Largh. (W2)		Colore	Cont. conf.	Utensili	UNS
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	Nero (BK)	100 Pz.	2;4-6	111-81910
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	Nero (BK)	1000 Pz.	2;4-6	111-81860
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,2	4,6	225	Naturale (NAT)	100 Pz.	2-7;9	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	203,2	4,7	225	Naturale (NAT)	50 Pz.	2-7;9	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	203,2	4,7	225	Naturale (NAT)	50 Pz.	2-7;9	111-85119
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	Naturale (NAT)	100 Pz.	2-7;9	111-85319

Utensili consigliati: 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.