



## Spirale standard in polietilene

### SBPE - 30 m

La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.

#### Caratteristiche del prodotto

- Raccoglie e protegge cavi e tubi
- Ideale per applicazioni post terminazione
- Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina
- Ampia disponibilità di diametri e colori




Spirali SBPE HellermannTyton.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>MATERIALE</b>          | Polietilene (PE)                          |
| <b>Temp. di esercizio</b> | da -60 °C a +80 °C, intermittente +120 °C |
| <b>Infiammabilità</b>     | UL 94 HB                                  |

HF ✓

RoHS ✓

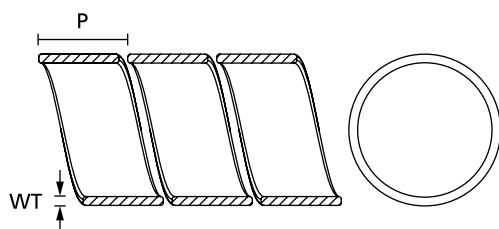

Spirale

| ARTICOLO | Ø nom. | Parete (WT) | Passo (P) | Ø legat. min | Ø legat. max | Colore         | Lungh. bobina | UNS       |
|----------|--------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| SBPE1.5  | 1,5    | 0,80        | 6,0       | 1,6          | 8,0          | Grigio (GY)    | 30 m          | 161-41002 |
|          | 1,5    | 0,80        | 6,0       | 1,6          | 8,0          | Naturale (NAT) | 30 m          | 161-41000 |
|          | 1,5    | 0,80        | 6,0       | 1,6          | 8,0          | Nero (BK)      | 30 m          | 161-41001 |
| SBPE4    | 4      | 1,00        | 7,8       | 5,0          | 20,0         | Grigio (GY)    | 30 m          | 161-41102 |
|          | 4      | 1,00        | 7,8       | 5,0          | 20,0         | Naturale (NAT) | 30 m          | 161-41100 |
|          | 4      | 1,00        | 7,8       | 5,0          | 20,0         | Nero (BK)      | 30 m          | 161-41101 |
| SBPE6    | 6      | 1,20        | 10,0      | 7,5          | 40,0         | Grigio (GY)    | 30 m          | 161-41154 |
|          | 6      | 1,20        | 10,0      | 7,5          | 40,0         | Naturale (NAT) | 30 m          | 161-41150 |
|          | 6      | 1,20        | 10,0      | 7,5          | 40,0         | Nero (BK)      | 30 m          | 161-41151 |
| SBPE9    | 9      | 1,40        | 12,5      | 10,0         | 100,0        | Grigio (GY)    | 30 m          | 161-41202 |
|          | 9      | 1,40        | 12,5      | 10,0         | 100,0        | Naturale (NAT) | 30 m          | 161-41200 |
|          | 9      | 1,40        | 12,5      | 10,0         | 100,0        | Nero (BK)      | 30 m          | 161-41201 |
| SBPE16   | 16     | 1,60        | 16,0      | 20,0         | 150,0        | Grigio (GY)    | 30 m          | 161-41302 |
|          | 16     | 1,60        | 16,0      | 20,0         | 150,0        | Naturale (NAT) | 30 m          | 161-41300 |
|          | 16     | 1,60        | 16,0      | 20,0         | 150,0        | Nero (BK)      | 30 m          | 161-41301 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



## SBPE - 5 m

| ARTICOLO | Ø nom. | Parete (WT) | Passo (P) | Ø legat. min | Ø legat. max | Colore         | Lungh. bobina | UNS       |
|----------|--------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| SBPE4D   | 4      | 1,00        | 7,8       | 5,0          | 20,0         | Grigio (GY)    | 5 m           | 161-41105 |
|          | 4      | 1,00        | 7,8       | 5,0          | 20,0         | Naturale (NAT) | 5 m           | 161-41103 |
|          | 4      | 1,00        | 7,8       | 5,0          | 20,0         | Nero (BK)      | 5 m           | 161-41104 |
| SBPE6D   | 6      | 1,20        | 10,0      | 7,5          | 40,0         | Grigio (GY)    | 5 m           | 161-41155 |
|          | 6      | 1,20        | 10,0      | 7,5          | 40,0         | Naturale (NAT) | 5 m           | 161-41152 |
|          | 6      | 1,20        | 10,0      | 7,5          | 40,0         | Nero (BK)      | 5 m           | 161-41153 |
| SBPE9D   | 9      | 1,40        | 12,5      | 10,0         | 100,0        | Grigio (GY)    | 5 m           | 161-41205 |
|          | 9      | 1,40        | 12,5      | 10,0         | 100,0        | Naturale (NAT) | 5 m           | 161-41203 |
|          | 9      | 1,40        | 12,5      | 10,0         | 100,0        | Nero (BK)      | 5 m           | 161-41204 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.