



Spiralina in PA ad elevata resistenza alle abrasioni

SBPA

La spirale SBPA è utilizzata per fasci di cavi nell'industria automobilistica e per le applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza all'abrasione.

Caratteristiche del prodotto

- Raccoglie e protegge cavi e tubi
- Elevata resistenza all'abrasione
- Ideale per applicazioni post terminazione
- Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina
- Ampia disponibilità di diametri e colori




Spirali SBPA garantisce una protezione ottimale dalle abrasioni.

MATERIALE	Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +95 °C
Infiammabilità	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓

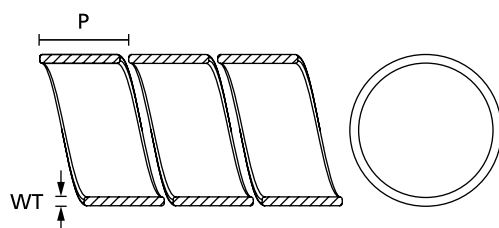

Spirale

ARTICOLO	Ø nom.	Parete (WT)	Passo (P)	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	UNS
SBPA1.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Naturale (NAT)	30 m	161-42000
SBPA4	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Naturale (NAT)	30 m	161-42100
SBPA6	6	0,80	10,0	7,5	40,0	Naturale (NAT)	30 m	161-42150
SBPA9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Naturale (NAT)	30 m	161-42200
SBPA16	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Naturale (NAT)	30 m	161-42300

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.