Spiralina in PE ritardante di fiamma

SBPEFR

La spirale ritardante di fiamma è ideale nell'industria automobilistica e in tutte quelle installazioni elettriche che richiedono elevati standard per l'autoestinguenza.

Caratteristiche del prodotto

- Raccoglie e protegge cavi e tubi
- Autoestinguente secondo la norma UL94 V2
- Ideale per applicazioni post terminazione
- Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina
- Ampia disponibilità di diametri e colori

Le spirali SBPEFR sono disponibili in un ampio range di misure e nei colori bianco e nero.

MATERIALE	Polietilene ritardante la fiamma (PEFR)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +80 °C, intermittente +120 °C
Infiammabilità	UL 94 V2, FMVSS 302 Tipo B

RoHS

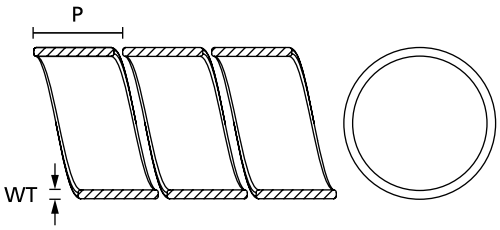

Spirale

ARTICOLO	Ø nom.	Parete (WT)	Passo (P)	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	UNS
SBPEFR1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Bianco (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Nero (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Bianco (WH)	30 m	161-43100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Nero (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR6	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Bianco (WH)	30 m	161-43150
	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Nero (BK)	30 m	161-43151
SBPEFR9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Bianco (WH)	30 m	161-43200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Nero (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Bianco (WH)	30 m	161-43300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Nero (BK)	30 m	161-43301

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023