




### Canalina portacavi flessibile

#### Heladuct Flex con adesivo

Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema passacavi salvaspazio
- Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori
- Chiara visibilità dei cavi
- Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità

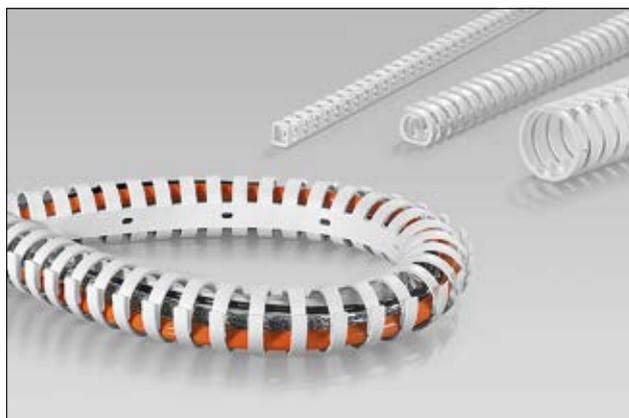

Heladuct Flex permette installazioni con angoli anche superiori a 90°.

<b>MATERIALE</b>	Polipropilene (PP)
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -20 °C a +70 °C, (+80 °C, 200 h)
<b>Adesivo</b>	Gomma sintetica con base di schiuma di Polietilene
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0 (escluso adesivo)

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Ø nom.	Metodo di fissaggio	Numero di cavi per diametro cavo		Lungh. (L)	Cont. conf.	UNS
			6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>			
HelaDuct Flex10SK	10	Montaggio a vite e adesivo	6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	100 Pz.	164-11108
HelaDuct Flex20SK	20	Montaggio a vite e adesivo	22 x 1,50 mm <sup>2</sup>	14 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	70 Pz.	164-21108
HelaDuct Flex30SK	30	Montaggio a vite e adesivo	50 x 1,50 mm <sup>2</sup>	34 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	40 Pz.	164-31108
HelaDuct Flex40SK	40	Montaggio a vite e adesivo	81 x 2,50 mm <sup>2</sup>	60 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	24 Pz.	164-41108

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

#### Heladuct Flex avvitabile

ARTICOLO	Ø nom.	Metodo di fissaggio	Numero di cavi per diametro cavo		Lungh. (L)	Cont. conf.	UNS
			6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>			
HelaDuct Flex10	10	Montaggio a vite	6 x 1,50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	100 Pz.	164-11008
HelaDuct Flex20	20	Montaggio a vite	22 x 1,50 mm <sup>2</sup>	14 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	70 Pz.	164-21008
HelaDuct Flex30	30	Montaggio a vite	50 x 1,50 mm <sup>2</sup>	34 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	40 Pz.	164-31008
HelaDuct Flex40	40	Montaggio a vite	81 x 2,50 mm <sup>2</sup>	60 x 2,50 mm <sup>2</sup>	500,0	24 Pz.	164-41008

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.