




Da montare sulle lamelle

Bloccacavi HelaDuct HTWD-NFWR e HTWD-WFWR

I fermi per cavi HTWD-NFWR e HTWD-WFWR possono essere facilmente collegati alle lamelle della canalina di cablaggio HelaDuct per tenere saldamente i cavi in posizione durante l'installazione e quando il coperchio viene rimosso.

Caratteristiche del prodotto

- Trattiene i cavi anche se posti in verticale
- Facile da inserire nelle singole lamelle
- Altezza regolabile
- Non blocca l'inserimento dei cavi negli appositi spazi
- Un unico bloccacavi per tutte le larghezze: la sua lunghezza può essere adattata alle varie larghezze della canalina
- HTWD-NFWR è compatibile con le canaline HTWD-PN, HTWD-HF (metriche), HTWD-WFWR e HTWD-PW

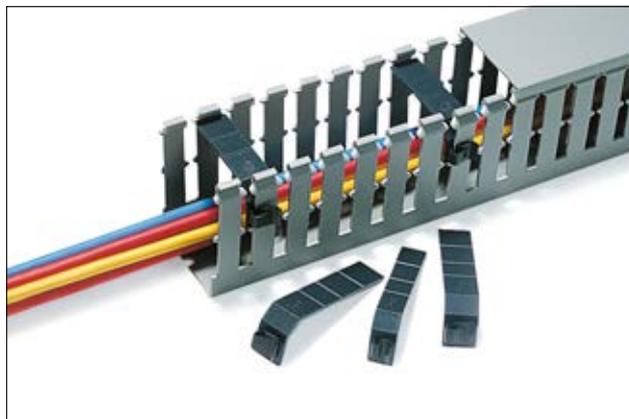


HTWD-NFWR e HTWD-WFWR tengono i cavi in posizione quando viene rimosso il coperchio.

MATERIALE	Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +80 °C
Infiammabilità	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓

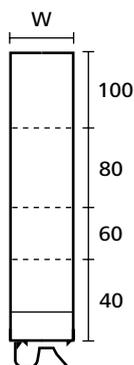

HTWD-NFWR, -WFWR

ARTICOLO	Per canaline	Largh. (W)	Colore	Cont. conf.	UNS
HTWD-NFWR	HTWD-PN, HTWD-HF	14,0	Nero (BK)	100 Pz.	181-10020
HTWD-WFWR	HTWD-PW	18,0	Nero (BK)	100 Pz.	181-10010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.