




Canaline rigide in PVC

HelaDuct HTWD-PW per cavi di grandi dimensioni (misure metriche)

Le canaline HelaDuct HTWD-PW vengono utilizzate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e nei quadri elettrici.

Caratteristiche del prodotto

- Le fessure larghe sono ideali per i cavi di grandi dimensioni
- Le lamelle larghe forniscono un supporto addizionale per i cavi
- I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni
- Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati
- Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti
- Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio
- I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protudenti sotto la superficie della canalina
- I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni
- Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo
- I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085

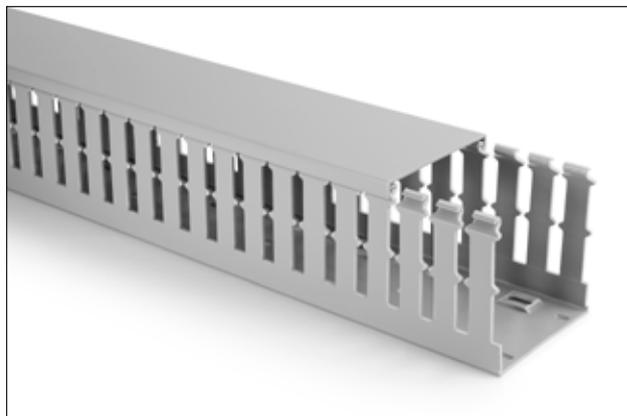


HelaDuct HTWD-PW - canaline con lamelle larghe.

MATERIALE	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio (GY)
Lungh. (L)	2 m
Temp. di esercizio	da -5 °C a +65 °C
Infiammabilità	UL 94 V0

RoHS


Dimensioni nominali HTWD-PN/ HTWD-PW

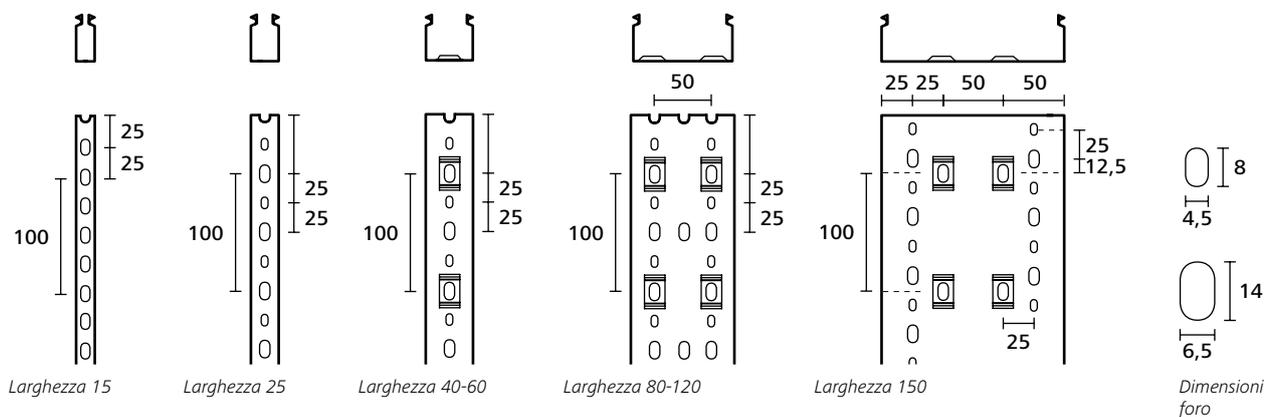



Canaline rigide in PVC

HelaDuct HTWD-PW per cavi di grandi dimensioni (misure metriche)

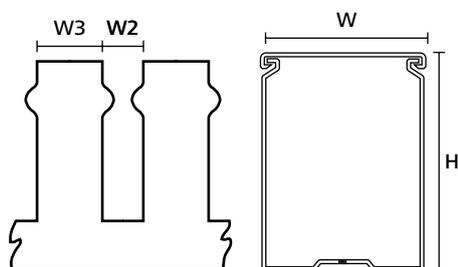

Canalina HTWD-PW

ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Largh. (W3)	Cont. conf.	UNS
HTWD-PW-15X18	15,0	18,0	5,0	7,5	72 m	181-10018
HTWD-PW-15X30	15,0	30,0	5,0	7,5	64 m	181-10038
HTWD-PW-15X40	15,0	40,0	5,0	7,5	48 m	181-10058
HTWD-PW-15X60	15,0	60,0	5,0	7,5	32 m	181-10118
HTWD-PW-25X30	25,0	30,0	5,0	7,5	72 m	181-10028
HTWD-PW-25X40	25,0	40,0	8,0	12,0	72 m	181-10068
HTWD-PW-25X60	25,0	60,0	8,0	12,0	48 m	181-10138
HTWD-PW-25X80	25,0	80,0	8,0	12,0	48 m	181-10198
HTWD-PW-25X100	25,0	100,0	8,0	12,0	16 m	181-10328
HTWD-PW-40X40	40,0	40,0	8,0	12,0	40 m	181-10078
HTWD-PW-40X60	40,0	60,0	8,0	12,0	36 m	181-10148
HTWD-PW-40X80	40,0	80,0	8,0	12,0	32 m	181-10208
HTWD-PW-40X100	40,0	100,0	8,0	12,0	16 m	181-10258
HTWD-PW-60X40	60,0	40,0	8,0	12,0	24 m	181-10088
HTWD-PW-60X60	60,0	60,0	8,0	12,0	24 m	181-10158
HTWD-PW-60X80	60,0	80,0	8,0	12,0	24 m	181-10218
HTWD-PW-60X100	60,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10268
HTWD-PW-80X40	80,0	40,0	8,0	12,0	24 m	181-10098
HTWD-PW-80X60	80,0	60,0	8,0	12,0	24 m	181-10168
HTWD-PW-80X80	80,0	80,0	8,0	12,0	24 m	181-10228
HTWD-PW-80X100	80,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10329
HTWD-PW-100X40	100,0	40,0	8,0	12,0	16 m	181-10108
HTWD-PW-100X60	100,0	60,0	8,0	12,0	16 m	181-10178
HTWD-PW-100X80	100,0	80,0	8,0	12,0	16 m	181-10238
HTWD-PW-100X100	100,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10278
HTWD-PW-120X60	120,0	60,0	8,0	12,0	16 m	181-10188
HTWD-PW-120X80	120,0	80,0	8,0	12,0	16 m	181-10248
HTWD-PW-150X100	150,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10288

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.