



### Per installare le canaline nei fori di fissaggio

#### HelaDuct HTWD-R4 e HTWD-R6 Rivetti

HTWD-R4 e HTWD-R6 sono utilizzati per il montaggio rapido delle canaline nei fori di fissaggio senza l'utilizzo di viti.

#### Caratteristiche del prodotto

- Ottime proprietà meccaniche
- Ottima resistenza alle vibrazioni
- Facili e rapidi da applicare con gli utensili HTWD-RT4 e HTWD-RT6
- Di colori diversi per la facile identificazione dell'utensile corretto




Rivetti HTWD-R4 e HTWD-R6.

<b>MATERIALE</b>	Poliammide 6 (PA6)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -40 °C a +80 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

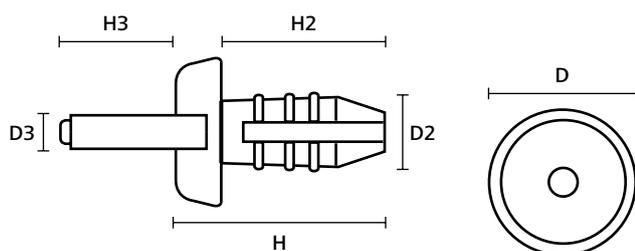

HTWD-R4, -R6

ARTICOLO	Altezza (H)	Altezza (H2)	Altezza (H3)	Ø (D)	Ø D2	Ø D3	Colore	Cont. conf.	UNS
HTWD-R4	14,0	12,0	11,5	9,0	5,0	2,0	Blu (BU)	1000 Pz.	181-42400
HTWD-R6	16,0	12,7	13,0	11,0	6,0	3,0	Nero (BK)	250 Pz.	181-42600
	16,0	14,0	13,5	11,0	7,5	4,0	Arancione (OG)	500 Pz.	181-42500

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.