




Per fissare componenti alla base della canalina

Fissaggi HelaDuct HTWD-CTH e TL

HelaDuct HTWD-CTH viene usato per ancorare una fascetta in maniera sicura alla base di una canalina HTWD-TL è usato per fissare blocchetto di montaggio HTWD-RB a una canalina o per fissare canaline più piccole all'interno di una più grande.

Caratteristiche del prodotto

- Trattiene tutti i componenti in posizione
- La fascetta si può fissare facilmente al HTWD-CTH
- L'ancoraggio non sporge oltre la base della canalina

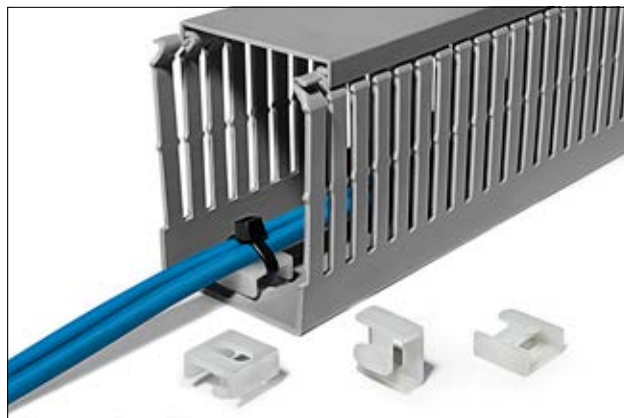


HTWD-CTH per fissare le fascette alla base della canalina.

MATERIALE	Poliammide 6 (PA6)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +80 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF

RoHS

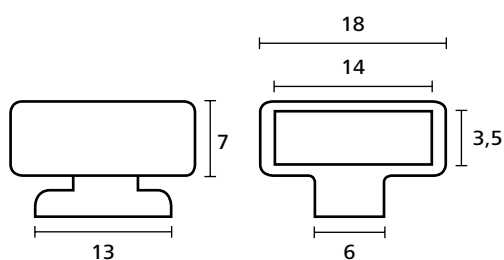

HTWD-CTH Mount

Basetta HTWD-CTH

ARTICOLO	Per canaline	Colore	Cont. conf.	UNS
HTWD-CTH	HTWD-PN, HTWD-PW	Bianco (WH)	50 Pz.	181-45029

Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.