



Da montare prima del cablaggio

HelaDuct HTWD-BWR bloccacavi

I bloccacavi HTWD-BWR vengono ancorati sui punti di montaggio rialzati delle canaline HTWD-PN e HTWD-PW. I cavi vengono bloccati durante l'installazione anche in posizione verticale o se montati sul soffitto.

Caratteristiche del prodotto

- Fissati in maniera facile e veloce sui punti di montaggio sopraelevati con 1/4 di giro del cacciavite
- I cavi possono essere inseriti e mantenuti in posizione facilmente
- L'ancoraggio del fissaggio non sporge dalla base della canalina
- Disponibile per tutte le canaline con larghezza e altezza superiore a 40
- Si posiziona perfettamente all'interno della canalina minimizzando la perdita di spazio per l'installazione




I bloccacavi HTWD-BWR fermano in modo semplice i cavi durante l'installazione.

MATERIALE	Acrilnitrile Butadiene Stirene legato con Policarbonato (PC/ABS)
Temp. di esercizio	da -5 °C a +80 °C
Infiammabilità	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓

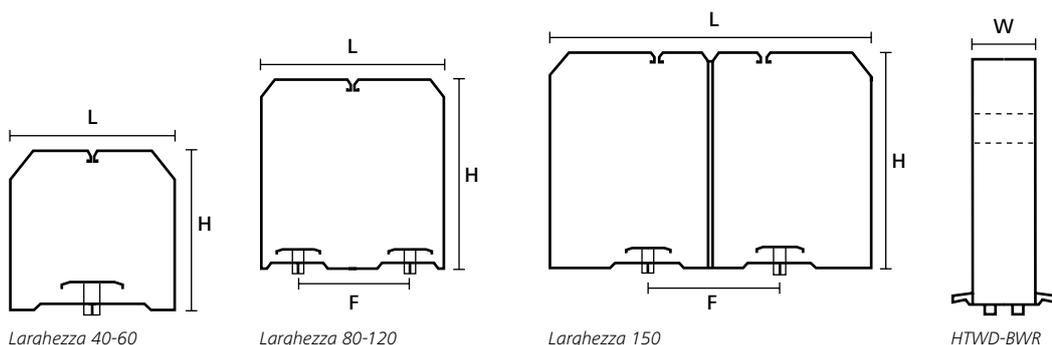

ARTICOLO	Lungh. (L)	Altezza (H)	Largh. (W)	Centro foro fiss. (F)	Colore	Cont. conf.	UNS
HTWD-BWR-40X80	34,0	75,0	20,0	-	Nero (BK)	20 Pz.	181-50480
HTWD-BWR-40X40	35,0	36,0	20,0	-	Nero (BK)	40 Pz.	181-50440
HTWD-BWR-40X60	35,0	56,0	20,0	-	Nero (BK)	40 Pz.	181-50460
HTWD-BWR-60X60	54,0	55,0	20,0	-	Nero (BK)	20 Pz.	181-50660
HTWD-BWR-60X80	54,0	75,0	20,0	-	Nero (BK)	20 Pz.	181-50680
HTWD-BWR-60X100	54,0	95,0	20,0	-	Nero (BK)	20 Pz.	181-50690
HTWD-BWR-60X40	55,0	35,0	20,0	-	Nero (BK)	40 Pz.	181-50640
HTWD-BWR-80X60	74,0	55,0	20,0	50,0	Nero (BK)	10 Pz.	181-50860
HTWD-BWR-80X80	74,0	74,0	20,0	50,0	Nero (BK)	10 Pz.	181-50880
HTWD-BWR-80X100	74,0	94,0	20,0	50,0	Nero (BK)	30 Pz.	181-50890
HTWD-BWR-100X100	93,0	94,0	20,0	50,0	Nero (BK)	5 Pz.	181-51090
HTWD-BWR-100X60	94,0	55,0	20,0	50,0	Nero (BK)	10 Pz.	181-51060
HTWD-BWR-100X80	94,0	75,0	20,0	50,0	Nero (BK)	10 Pz.	181-51080
HTWD-BWR-120X80	113,0	74,0	20,0	50,0	Nero (BK)	10 Pz.	181-51280
HTWD-BWR-120X60	114,0	54,0	20,0	50,0	Nero (BK)	10 Pz.	181-51260
HTWD-BWR-150X100	143,0	94,0	20,0	50,0	Nero (BK)	5 Pz.	181-51590

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.