



### Canaline zero alogeni

#### HelaDuct HTWD-HF (misure metriche)

Le canaline HelaDuct HTWD-HF sono utilizzate per gestire e proteggere i cavi all'interno dei quadri elettrici, negli ambienti dove la sicurezza del personale e del materiale è l'esigenza principale, come per esempio nei trasporti pubblici, gallerie, centri di elaborazione dati o edifici pubblici.

#### Caratteristiche del prodotto

- Eccellenti caratteristiche di autoestinguenza secondo UL94 e EN 45545-3
- Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro
- Bordi arrotondati proteggono gli operatori e i cavi
- I separatori possono essere rimossi senza lasciare sfridi taglienti utilizzando i punti predisposti
- Altri punti predisposti permettono un facile taglio e rimozione delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti
- I coperchi restano in posizione anche se installati verticalmente o soggetti a vibrazioni
- La base è perforata secondo la DIN EN 50085




HelaDuct HTWD-HF - canalina zero alogeni.

<b>MATERIALE</b>	Acrilnitrile Butadiene Stirene legato con Policarbonato (PC/ABS)
<b>Colore</b>	Grigio (GY)
<b>Lungh. (L)</b>	2,0 m
<b>Temp. di esercizio</b>	da -25 °C a +90 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0




#### Secondo norma DIN 50085

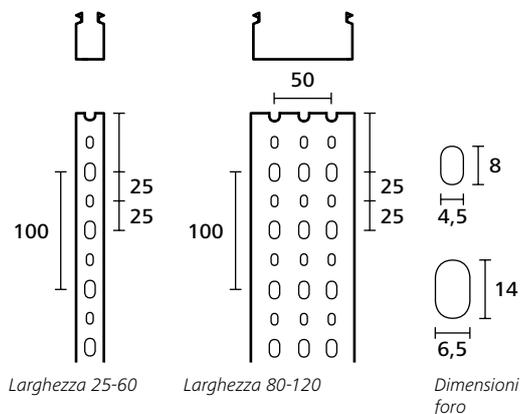



### Canaline zero alogeni

#### HelaDuct HTWD-HF (misure metriche)

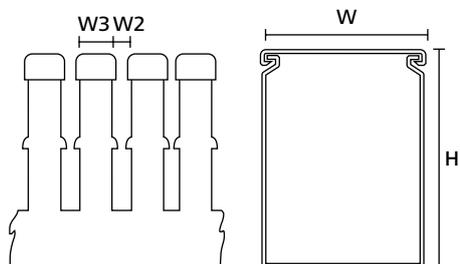

Canaline HelaDuct HTWD-HF

Canaline Heladuct HTWD-HF

ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Largh. (W3)	Cont. conf.	UNS
HTWD-HF-25X25	25,0	25,0	6,0	6,5	50,0 m	183-22525
HTWD-HF-25X40	25,0	40,0	6,0	6,5	48,0 m	183-22540
HTWD-HF-25X60	25,0	60,0	6,0	6,5	60,0 m	183-25060
HTWD-HF-25X80	25,0	80,0	6,0	6,5	20,0 m	183-22580
HTWD-HF-40X25	40,0	25,0	6,0	6,5	48,0 m	183-24025
HTWD-HF-40X40	40,0	40,0	6,0	6,5	50,0 m	183-24040
HTWD-HF-40X60	40,0	60,0	6,0	6,5	40 m	183-24060
HTWD-HF-40X80	40,0	80,0	6,0	6,5	20,0 m	183-24080
HTWD-HF-60X40	60,0	40,0	6,0	6,5	40 m	183-26040
HTWD-HF-60X60	60,0	60,0	6,0	6,5	24,0 m	183-26060
HTWD-HF-60X80	60,0	80,0	6,0	6,5	20,0 m	183-26080
HTWD-HF-60X100	60,0	100,0	6,0	6,5	12,0 m	183-26010
HTWD-HF-80X40	80,0	40,0	6,0	6,5	20,0 m	183-28040
HTWD-HF-80X60	80,0	60,0	6,0	6,5	20,0 m	183-28060
HTWD-HF-80X80	80,0	80,0	6,0	6,5	12,0 m	183-28080
HTWD-HF-80X100	80,0	100,0	6,0	6,5	10,0 m	183-28010
HTWD-HF-100X40	100,0	40,0	6,0	6,5	20,0 m	183-22040
HTWD-HF-100X60	100,0	60,0	6,0	6,5	16,0 m	183-21060
HTWD-HF-100X80	100,0	80,0	6,0	6,5	12,0 m	183-21080
HTWD-HF-100X100	100,0	100,0	6,0	6,5	8,0 m	183-21010
HTWD-HF-120X60	120,0	60,0	6,0	6,5	12,0 m	183-21260
HTWD-HF-120X80	120,0	80,0	6,0	6,5	16,0 m	183-21280

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.