




### Canaline rigide in PVC

#### HelaDuct HTWD-PN per cavi di piccolo diametro (misure metriche)

Le canaline HTWD-PN sono usate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e quadri elettrici.

#### Caratteristiche del prodotto

- Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro
- I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni
- Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati
- Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti
- Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio
- I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protrudenti sotto la superficie della canalina
- I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni
- La copertura è a filo con il fianco della canalina, consentendone un posizionamento stretto e contiguo
- Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo
- I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085

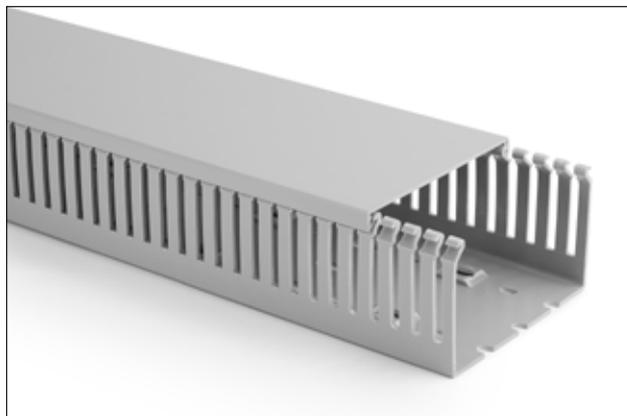


HelaDuct HTWD-PN - canalina con lamelle strette.

<b>MATERIALE</b>	Polivinilcloruro (PVC)
<b>Colore</b>	Grigio (GY)
<b>Lungh. (L)</b>	2 m
<b>Temp. di esercizio</b>	da -5 °C a +65 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0




#### Dimensioni nominali HTWD-PN/ HTWD-PW

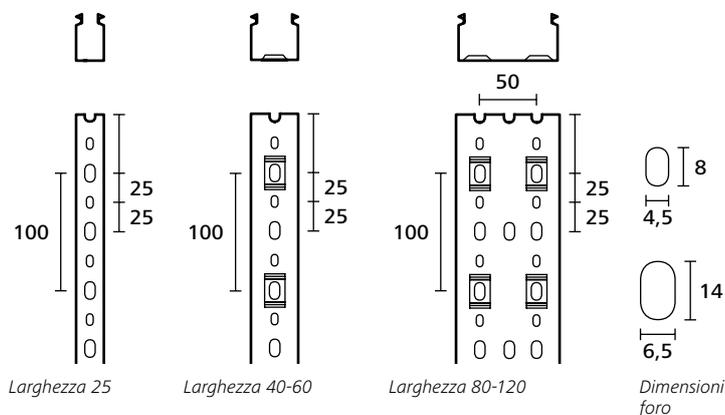



## Canaline rigide in PVC

HelaDuct HTWD-PN per cavi di piccolo diametro (misure metriche)

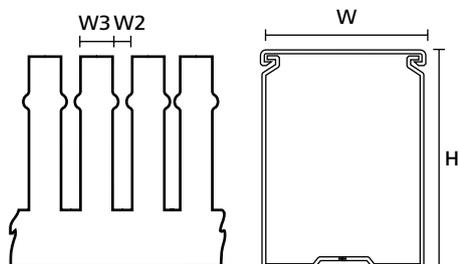

Canalina HTWD-PN

ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Largh. (W3)	Cont. conf.	UNS
HTWD-PN-25X40	25,0	40,0	4,0	6,0	72 m	184-10068
HTWD-PN-25X60	25,0	60,0	4,0	6,0	48 m	184-10138
HTWD-PN-25X80	25,0	80,0	4,0	6,0	48 m	184-10198
HTWD-PN-40X40	40,0	40,0	4,0	6,0	40 m	184-10078
HTWD-PN-40X60	40,0	60,0	4,0	6,0	36 m	184-10148
HTWD-PN-40X80	40,0	80,0	4,0	6,0	32 m	184-10208
HTWD-PN-40X100	40,0	100,0	4,0	6,0	16 m	184-10258
HTWD-PN-60X40	60,0	40,0	4,0	6,0	24 m	184-10088
HTWD-PN-60X60	60,0	60,0	4,0	6,0	24 m	184-10158
HTWD-PN-60X80	60,0	80,0	4,0	6,0	24 m	184-10218
HTWD-PN-60X100	60,0	100,0	4,0	6,0	8 m	184-10268
HTWD-PN-80X40	80,0	40,0	4,0	6,0	24 m	184-10098
HTWD-PN-80X60	80,0	60,0	4,0	6,0	24 m	184-10168
HTWD-PN-80X80	80,0	80,0	4,0	6,0	24 m	184-10228
HTWD-PN-80X100	80,0	100,0	4,0	6,0	8 m	184-10329
HTWD-PN-100X40	100,0	40,0	4,0	6,0	16 m	184-10108
HTWD-PN-100X60	100,0	60,0	4,0	6,0	16 m	184-10178
HTWD-PN-100X80	100,0	80,0	4,0	6,0	16 m	184-10238
HTWD-PN-100X100	100,0	100,0	4,0	6,0	8 m	184-10278
HTWD-PN-120X60	120,0	60,0	4,0	6,0	16 m	184-10188
HTWD-PN-120X80	120,0	80,0	4,0	6,0	16 m	184-10248

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.