



Canaline rigide in PVC

Heladuct HTWD-PD (misure DIN)

Le canaline Heladuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.

Caratteristiche del prodotto

- Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro
- I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni
- Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati
- Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti
- I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni
- I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085




Heladuct HTWD-PD - canalina con misure DIN.

MATERIALE	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio (GY)
Lungh. (L)	2 m
Temp. di esercizio	da -5 °C a +60 °C
Infiammabilità	UL 94 V0




Heladuct HTWD-PD - canalina con misure DIN

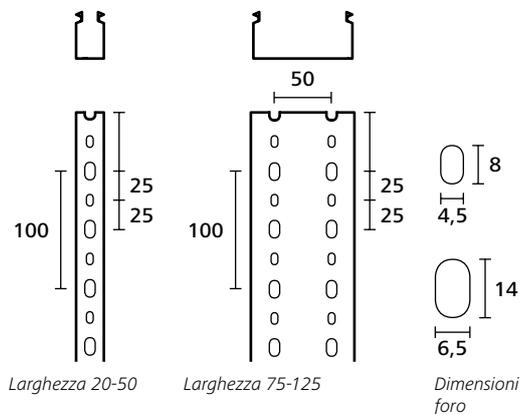



Canaline rigide in PVC

HelaDuct HTWD-PD (misure DIN)

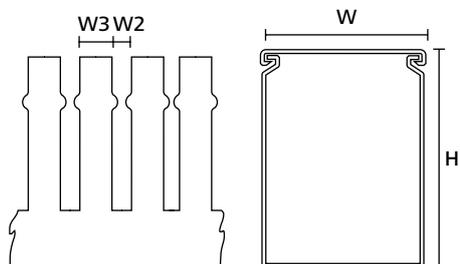

Canalina HTWD-PD

Canaline Heladuct HTWD-HF

ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Largh. (W3)	Cont. conf.	UNS
HTWD-PD-20X20	20,0	20,0	4,0	6,0	64 m	185-42020
HTWD-PD-20X37.5	20,0	37,5	4,0	6,0	32 m	185-42037
HTWD-PD-20X50	20,0	50,0	4,0	6,0	20 m	185-42050
HTWD-PD-25X25	25,0	25,0	5,0	7,5	48 m	185-42525
HTWD-PD-25X50	25,0	50,0	5,0	7,5	18 m	185-42550
HTWD-PD-25X75	25,0	75,0	5,0	7,5	32 m	185-42575
HTWD-PD-37.5X25	37,5	25,0	5,0	7,5	64 m	185-43725
HTWD-PD-37.5X37.5	37,5	37,5	5,0	7,5	32 m	185-43737
HTWD-PD-37.5X50	37,5	50,0	5,0	7,5	40 m	185-43750
HTWD-PD-37.5X75	37,5	75,0	5,0	7,5	40 m	185-43775
HTWD-PD-50X50	50,0	50,0	5,0	7,5	48 m	185-45050
HTWD-PD-50X75	50,0	75,0	5,0	7,5	20 m	185-45075
HTWD-PD-50X100	50,0	100,0	5,0	7,5	24 m	185-45010
HTWD-PD-75X50	75,0	50,0	5,0	7,5	20 m	185-47550
HTWD-PD-75X75	75,0	75,0	5,0	7,5	16 m	185-47575
HTWD-PD-75X100	75,0	100,0	5,0	7,5	16 m	185-47510
HTWD-PD-100X50	100,0	50,0	5,0	7,5	24 m	185-41050
HTWD-PD-100X75	100,0	75,0	5,0	7,5	16 m	185-41075
HTWD-PD-100X100	100,0	100,0	5,0	7,5	8 m	185-41010
HTWD-PD-125X50	125,0	50,0	5,0	7,5	18 m	185-41250
HTWD-PD-125X75	125,0	75,0	5,0	7,5	12 m	185-41275

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.