



Guaina termorestringente 4:1 - Barre da 1,2 m

SA47-LA - a parete standard con adesivo interno per proteggere dalla corrosione

SA47-LA è una guaina semirigida zero alogeni rivestita internamente di adesivo termofusibile. Possiede eccellenti proprietà di resistenza meccanica e di riduzione delle tensioni. L'adesivo permette di avere un'elevata protezione dalle infiltrazioni. Ideale per le connessioni elettriche e le derivazioni all'interno delle automobili grazie all'elevata protezione dalla corrosione. La guaina è trasparente e l'adesivo è invece nero, questo permette di verificare la qualità dell'isolamento osservando come si distribuisce il collante.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente semirigida a parete standard
- La miglior protezione dalla corrosione disponibile
- Eccellente resistenza meccanica, permette di ridurre gli stress di tensionamento
- Fornisce una elevata protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni
- Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione
- Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse
- Zero alogeni

Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!

Disponibile con adesivo trasparente su richiesta.




SA47-LA - Guaina termorestringente ad elevate prestazioni.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	4:1
Temp. di esercizio	da -40 °C a +125 °C
Temp. min restringimento	+130 °C
Punto di fusione	a partire da +110 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

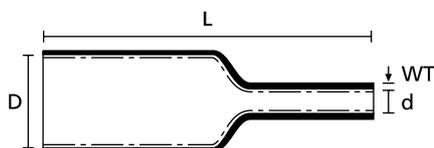

Guaina termorestringente 4:1 con adesivo



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Utensili	UNS
SA47-LA 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10020
SA47-LA 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10021
SA47-LA 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10022
SA47-LA 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10024
SA47-LA-32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Trasparente (CL), Nero (BK)	30	301-10026

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572. Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.