



### Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m

TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

#### Caratteristiche del prodotto


- Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni
- Per cablaggi, connettori e giunzioni
- Guaina ritardante di fiamma con adesivo



TA30 / TA40.



Guaina termorestringente 3:1 con adesivo

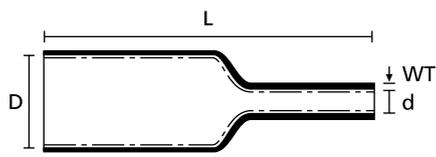

Guaina termorestringente 4:1 con adesivo



<b>MATERIALE</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +110 °C (solo parete esterna)
<b>Temp. min restringimento</b>	+120 °C
<b>Restringimento lineare</b>	+5%/-15%
<b>Rigidità dielettrica</b>	11,8 kV/mm
<b>Infiammabilità</b>	ASTM D2671 B



#### TA30 - a parete sottile, restringimento 3:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
TA30 3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-10300
TA30 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-10450
TA30 6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-10600
TA30 9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-10900
TA30 12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-31200
TA30 18/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-31900
TA30 24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-32400
TA30 40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Nero (BK)	3:1	30	317-34000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

#### TA40 - a parete sottile, restringimento 4:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
TA40 4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Nero (BK)	4:1	30	317-40400
TA40 8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Nero (BK)	4:1	30	317-40800
TA40 12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Nero (BK)	4:1	30	317-41200
TA40 16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Nero (BK)	4:1	30	317-41800
TA40 24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Nero (BK)	4:1	30	317-42400
TA40 32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Nero (BK)	4:1	30	317-43200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

