

### Guaina termorestringente fino a 3:1 - Barre da 1 m

#### TREDUX - a parete sottile

La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

#### Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile
- Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone
- 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm
- Ogni barra è identificata singolarmente




TREDUX con rapporto di restringimento massimo 3:1.

**Ulteriori colori disponibili su richiesta. Contattaci.**

<b>MATERIALE</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)	
<b>Rapporto di restringimento</b>	2:1	3:1
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +135 °C	
<b>Temp. min restringimento</b>	+70 °C	
<b>Restringimento lineare</b>	+/-5%	
<b>Rigidità dielettrica</b>	20 kV/mm	
<b>Infiammabilità</b>	UL 224 VW1	
<b>Autoestinguento</b>	Sì	

**RoHS** ✓

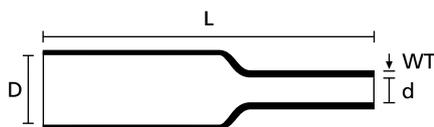

Guaina termorestringente 3:1



Guaina termorestringente 2:1



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Pz.	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30	319-00157
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Pz.	Nero (BK)	3:1	30	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Pz.	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30	319-00307
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Pz.	Nero (BK)	3:1	30	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Pz.	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30	319-00607
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Pz.	Nero (BK)	3:1	30	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Pz.	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30	319-01207
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Pz.	Nero (BK)	3:1	30	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Pz.	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Pz.	Nero (BK)	3:1	30	319-02400

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572. Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.




Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



### Guaina termorestringente fino a 3:1 - Barre da 1 m

TREDUX - a parete sottile

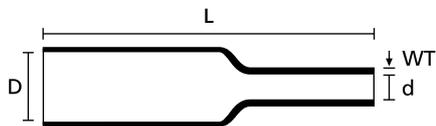

Guaina termorestringente 3:1



Guaina termorestringente 2:1



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Pz.	Giallo/Verde (GNYE)	2:1	30	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Pz.	Nero (BK)	2:1	30	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 Pz.	Nero (BK)	2:1	30	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 Pz.	Nero (BK)	2:1	30	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 Pz.	Nero (BK)	2:1	30	319-10200

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.