Guaina termorestringente 4:1 - Ritardante di fiamma

MA40 - a parete media con adesivo interno

Sviluppato per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente a parete media con adesivo interno per cavi a basso voltaggio
- Sviluppato per la cantieristica navale, con approvazione Germanischer Lloyd
- Ritardante di fiamma
- Resistente agli UV e agli agenti atmosferici
- Ottima robustezza meccanica

MA40 a parete media con adesivo interno e ritardante di fiamma per la cantieristica navale.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	fino a 4:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +110 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Punto di fusione dell'adesivo	+85 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	15 kV/mm
Autoestinguente	Sì

LFH RoHS

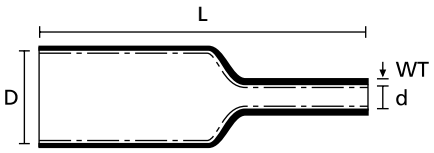

Guaina termorestringente 4:1 con adesivo



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Utensili	UNS
MA40-8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00100
MA40-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00101
MA40-16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00103
MA40-22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00104
MA40-33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00105
MA40-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00106
MA40-55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Nero (BK)	30;32	323-00107

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023