



Guaina termorestringente con adesivo interno

EPS-300 - Rapporto 3:1

La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile
- Con adesivo termofusibile interno coestruso
- Protegge dall'umidità
- Garantisce l'isolamento di componenti complessi


Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!



EPS-300 e EPS-400 offrono un elevato rapporto di restringimento e una protezione ottimale dall'umidità

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Restringimento lineare	-5% max.
Punto di fusione dell'adesivo	+90 °C
Rigidità dielettrica	45 kV/mm
Autoestinguente	Si

RoHS ✓

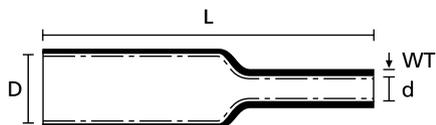

Guaina termorestringente 3:1 con adesivo




ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	Nero (BK)	3:1	30	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	Nero (BK)	3:1	30	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	Nero (BK)	3:1	30	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	Nero (BK)	3:1	30	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	Nero (BK)	3:1	30	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	Nero (BK)	3:1	30	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	Nero (BK)	3:1	30	340-40130

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



EPS-400 - Rapporto 4:1

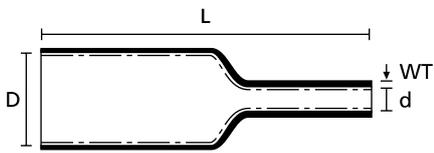

Guaina termorestringente 4:1 con adesivo

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	Nero (BK)	4:1	30	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	Nero (BK)	4:1	30	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	Nero (BK)	4:1	30	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	Nero (BK)	4:1	30	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	Nero (BK)	4:1	30	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	Nero (BK)	4:1	30	341-32080

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.