Giunto termorestringente di connessione dritto con morsetti

LVK-C - con adesivo interno

LVK-C è un giunto termorestringente dritto per connessioni universali di cavi polimerici non armati o di conduttori isolati in PVC, PE e XLPE. Con morsetti meccanici per conduttori in alluminio o rame. Livello di voltaggio 0,6/1,0 (1,2) kV.

Caratteristiche del prodotto

- Adatto universalmente per connettere cavi e conduttori isolati
- Immediatamente pronto all'uso
- Con adesivo interno termoplastico di elevata qualità
- Buona protezione dalla corrosione con eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici
- Punti di TPC (vernice termocromatica) indicano se la guaina è stata scaldata a sufficienza
- Resistente agli agenti chimici e alle terre alcaline
- Eccellente rapporto di restringimento
- Elevata resistenza agli UV
- Con morsetti meccanici
- Zero alogeni

Con connettore!

LVK-C - Giunto in linea termorestringente con connettori.

LVK-C: Guaina esterna, guaine interne, connettori meccanici, pezzetta di pulizia, carta abrasiva, istruzioni di installazione.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)
Rapporto di restringimento	fino a 4:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +110 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Punto di fusione dell'adesivo	+105 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm

HF RoHS

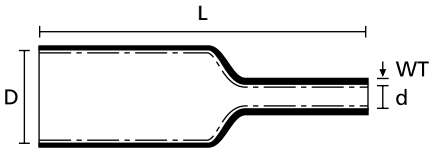

Guaina termorestringente 4:1 con adesivo

ARTICOLO	Nr. di inner sleeves	Range Dimensione conduttore mm²	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max interno	Lungh. (L)	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max esterno	Lungh. (L)	Utensili	UNS
LVK-C-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170,0	55,0	16,0	550,0	32	380-04016
LVK-C-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250,0	105,0	25,0	800,0	32	380-04018
LVK-C-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250,0	75,0	20,0	800,0	32	380-04017
LVK-C-5x1.5-16	5	1,5-16	19,0	3,2	125,0	48,0	12,0	450,0	32	380-04014
LVK-C-5x1.5-6	5	1,5-6	12,0	3,0	70,0	48,0	12,0	250,0	32	380-04013
LVK-C-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125,0	55,0	16,0	500,0	32	380-04015

Utensili consigliati: 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023