Preformati dritti

Helashrink serie 100, senza labbro

Caratteristiche del prodotto

- Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore
- Nell'ambito delle riparazioni, una volta riscaldato, è facilmente rimuovibile grazie all'adesivo termofusibile.

Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.

Preformato serie 100 espanso / ristretto.

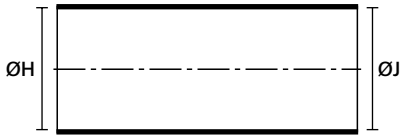

a: espanso (come fornito)

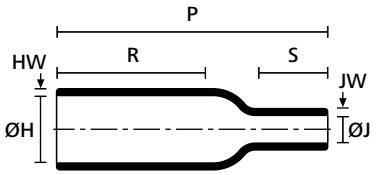

b: completamente ristretto

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R max.	HW ± 20%	JW ± 30%	S nom.	Utensili	UNS
113-1-G	10,7	7,9	4,6	2,0	25,4	14,5	1,3	1,0	4,6	30;32	401-13180

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023