



Preformati a 5 uscite per derivazioni

Helashrink serie 500, in linea, bassa tensione


Caratteristiche del prodotto

- Preformati per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di derivazioni di cavi
- Elevata resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici

Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.



Preformato serie 500 espanso / ristretto.

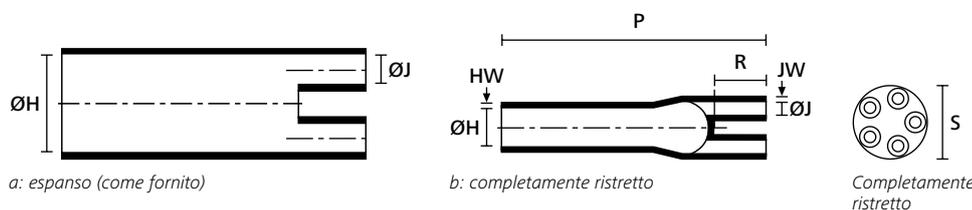

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Utensili	UNS
508-5-B8W	41,9	24,5	16,9	7,5	180,0	30,0	3,5	3,0	48,0	30;32	405-08049

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.