



Preformati ad angolo retto, VG/MIL style

Helashrink serie 1100, con labbro, a basso profilo


Caratteristiche del prodotto

- Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo e connettore
- Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei
- Si restringe con un angolo di 90 gradi
- Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore
- Utilizzato dove sia richiesto un elevato fattore di restringimento


Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.




Preformato 1135-1-G espanso / ristretto.



a: espanso (come fornito)

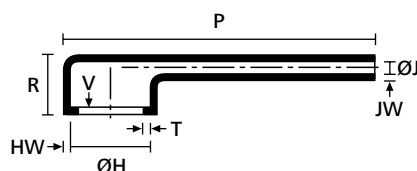

b: completamente ristretto



Completamente ristretto

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	JO ± 10%	V max.	T ± 20%	Realizzato per Norma-VG	Utensili	UNS
1133-1-G	19,0	13,0	6,0	2,0	45,0	16,0	1,5	1,1	21,8	3,3	1,0	VG 95343 T06 F 011 A	30;32	411-33180
1134-1-G	26,0	19,0	7,5	2,5	67,0	18,0	1,8	1,1	29,2	3,3	1,0	VG 95343 T06 F 012 A	30;32	411-34180
1135-1-G	34,0	26,0	9,5	3,0	81,0	19,0	1,8	1,1	35,3	3,3	1,0	VG 95343 T06 F 013 A	30;32	411-35180
1136-1-G	43,5	34,0	11,5	3,5	116,0	21,0	1,8	1,1	47,0	3,3	1,7	VG 95343 T06 F 014 A	30;32	411-36180

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.