

Cappucci protettivi

Helashrink serie 1600, basso voltaggio

I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di cavi isolati con polimeri o carta.

Caratteristiche del prodotto

- Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto
- Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV)
- Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante
- Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri
- Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione
- Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati




Per ogni tipo e diametro di cavo esiste un cappuccio appropriato.

Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)
Flessibilità	semi rigido
Rapporto di restringimento	fino a 3:1
Temp. min restringimento	+135 °C
Temp. di esercizio	da -55 °C a +80 °C
Rigidità dielettrica	15 kV/mm
Infiammabilità	ASTM D635

RoHS

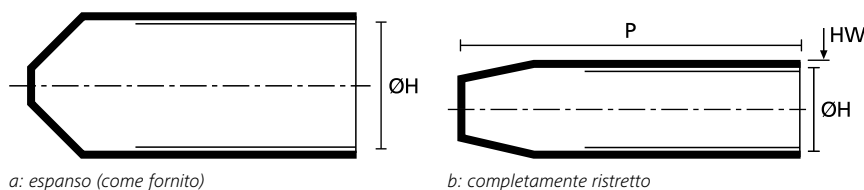

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	ØH min. a	ØH max. b	P ± 10%	HW ± 20%	Utensili	UNS
1612-1-B5W2	4,0	8,0	12,0	4,0	40,0	2,6	30;32	416-12046
1613-1-B5W2	6,5	16,0	20,0	6,0	55,0	2,8	30;32	416-13060
1602-1-B5W2	10,0	20,0	25,0	8,5	65,0	2,8	30;32	416-02008
1614-1-B5W2	16,0	32,0	40,0	15,0	75,0	3,3	30;32	416-14047
1615-1-B5W2	26,0	51,0	62,0	23,0	132,0	3,8	30;32	416-15035
1617-1-B5W2	32,0	61,0	75,0	32,0	140,0	4,0	30;32	416-17033
1616-1-B5W2	48,0	80,0	105,0	45,0	135,0	4,0	30;32	416-16053
1609-1-B5W2	65,0	110,0	120,0	60,0	150,0	4,2	30;32	416-09000
1610-1-B5W2	90,0	135,0	160,0	82,0	135,0	4,5	30;32	416-10000

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.