



Preformati ad angolo retto a basso profilo

Helashrink Serie 333F, con labbro, angolo a 90°


Caratteristiche del prodotto

- Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore
- Utilizzato dove è richiesto un elevato fattore di restringimento


Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.



Serie 333F322-385 espanso / ristretto.

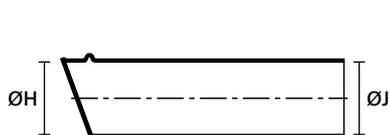

a: espanso (come fornito)

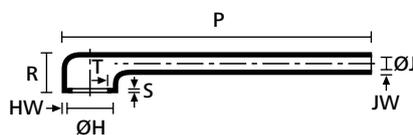

b: completamente ristretto

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 15%	T ± 0,8	HW ± 1,5	JW ± 0,8	S ± 1,5	Utensili	UNS
333F322-9	23,8	9,9	17,2	6,6	105,1	18,5	1,3	1,5	1,5	1,5	30;32	422-30000
333F332-9	27,1	13,2	20,8	7,6	115,8	19,8	1,3	1,5	1,5	1,5	30;32	422-30004
333F343-9	30,9	18,5	24,3	8,9	146,3	20,8	1,3	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30100
333F353-9	35,3	21,6	28,7	10,1	172,2	21,8	1,3	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30200
333F364-9	38,8	27,9	31,4	10,9	185,1	24,1	1,8	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30301
333F374-9	45,2	34,0	38,3	12,1	213,6	27,4	1,8	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30400
333F385-9	51,5	41,1	44,4	15,0	224,5	29,4	1,7	1,7	1,7	1,7	30;32	422-30500

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.