



Preformati a basso profilo per transizioni

Helashrink Serie 412H, a forma di T


Caratteristiche del prodotto

- Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore
- Da utilizzare con adattatore circolare


Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.



Serie 412H622-625 espanso / ristretto.

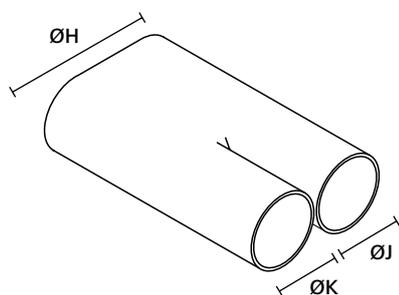

a: espanso (come fornito)

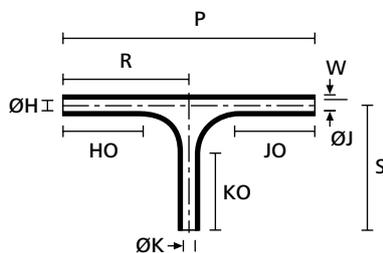

b: completamente ristretto

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K min. a	ØJ/K max. b	HO/JO/KO ± 10%	P ± 10%	W nom.	R/S nom.	Utensili	UNS
412H622-9	19,8	6,6	13,2	6,6	25,4	80,7	1,0	40,3	30;32	422-40000
412H623-9	34,2	11,4	22,8	11,4	41,1	120,3	1,3	60,1	30;32	422-40100
412H624-9	60,1	20,0	40,1	20,0	63,5	175,7	1,5	87,8	30	422-40200
412H625-9	83,3	33,2	54,8	33,2	88,9	242,3	1,7	121,1	30	422-40300

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.