



Preformati a basso profilo per transizioni

Helashrink Serie 573H, a 3 uscite


Caratteristiche del prodotto

- Per derivazioni o transizioni dei cablaggi
- Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore
- Impermeabilizzazione e protezione meccanica


Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.



Serie 573H532-535 espanso / ristretto.

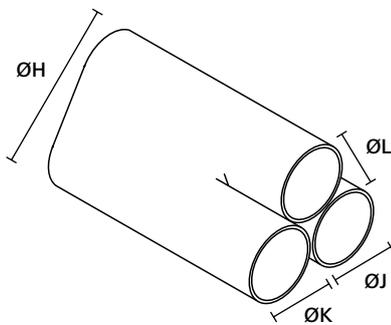

a: espanso (come fornito)

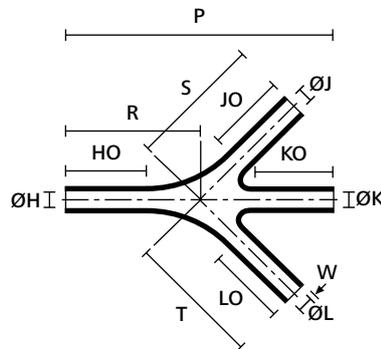

b: completamente ristretto

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K/L min. a	ØJ/K/L max. b	P nom.	R/S/T nom.	W nom.	HO/JO /KO/LO ± 15%	Utensili	UNS
573H532-9	19,8	6,6	13,2	6,6	85,8	42,9	1,0	25,4	30;32	422-60000
573H533-9	34,2	11,4	20,5	11,4	135,6	67,8	1,3	41,1	30;32	422-60100
573H534-9	60,1	20,0	36,0	20,0	207,2	103,6	1,5	63,5	30	422-60202
573H535-9	99,8	33,2	54,8	33,2	294,6	147,3	1,7	88,9	30	422-60302

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.