



Guaine con cerniera per riparazione cavo

RMS

Il manicotto RMS viene avvolto attorno al cavo e tenuto in posizione tramite una cerniera. Lo speciale adesivo interno sigilla perfettamente il cavo una volta termoristretto. I manicotti RMS garantiscono un rapido isolamento e una tenuta ottimale.

Caratteristiche del prodotto

- Riparazione permanente del cavo, veloce e a tenuta
- Solo 6 misure per coprire una vasta gamma di diametri del cavo: da 15 mm fino a 160 mm
- Disponibile in 4 lunghezze standard, e in lunghezze custom su richiesta
- Ogni kit RMS è pronto all'uso e viene fornito con le istruzioni, la carta vetrata e il set per la pulizia
- La cerniera è in acciaio inox 316 per una elevata resistenza alla corrosione
- Resistente agli agenti atmosferici e zero alogeni
- La speciale vernice termosensibile TCP indica quando il manicotto è stato sufficientemente riscaldato



Manicotto avvolgente RMS per una riparazione veloce ed affidabile del cavo.



RMS: manicotto di riparazione, cerniera in acciaio, carta abrasiva, kit di pulizia, istruzioni.


MATERIALE	Poliolfina reticolata chimicamente (PO-X)
Rapporto di restringimento	fino a 4,5:1
Temp. di esercizio	da -40 °C a +120 °C
Temp. min restringimento	+110 °C
Punto di fusione dell'adesivo	+105 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	30 kV/mm





Guaine con cerniera per riparazione cavo

RMS

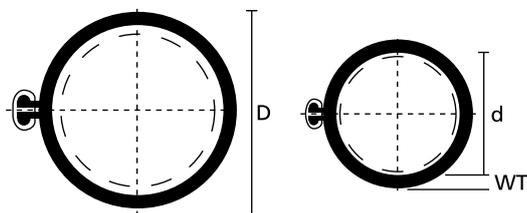

Manicotto RMS con adesivo

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Ø cavo da/a	Lungh. (L)	Colore	Utensili	UNS
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Nero (BK)	32	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Nero (BK)	32	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Nero (BK)	32	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1000,0	Nero (BK)	32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Nero (BK)	32	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Nero (BK)	32	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Nero (BK)	32	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1000,0	Nero (BK)	32	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Nero (BK)	32	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Nero (BK)	32	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1000,0	Nero (BK)	32	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Nero (BK)	32	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1000,0	Nero (BK)	32	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1000,0	Nero (BK)	32	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1000,0	Nero (BK)	32	450-20050

Utensili consigliati: 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.