



Sistema di marcatura con profilo protettivo, stampante laser

Helafix porta etichette HC e HCR

Marcatore per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.

Caratteristiche del prodotto

- Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX
- Per identificazione temporanea o permanente
- Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti
- L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni e raggi UV
- Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori)
- Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT
- Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR




Identificazione multiuso: Helafix HC e HCR.

MATERIALE	Polietilene resistente agli UV (PEUV)
Temp. di esercizio	da -60 °C a +65 °C
Infiammabilità	UL 94 HB
Proprietà chimiche materiale	Resistenza eccellente ai raggi UV, olii, acqua e solventi.

HF ✓

RoHS ✓

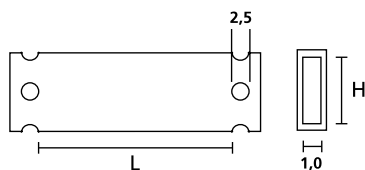

ARTICOLO	Lungh. (L)	Altezza (H)	Lungh. bobina	Cont. conf.	Etichette raccomandate	Utensili	UNS
HC06-17	17,5	7,0	-	50 Pz.	-	-	525-07173
HC09-17	17,5	10,0	-	50 Pz.	HFX9-17P	-	525-10173
HC12-17	17,5	13,0	-	50 Pz.	-	-	525-13173
HC06-35	35,0	7,0	-	50 Pz.	-	-	525-07353
HC09-35	35,0	10,0	-	50 Pz.	HFX9-35P	-	525-10353
HC12-35	35,0	13,0	-	50 Pz.	HFX12-35P	-	525-13353
HC18-35	35,0	19,0	-	50 Pz.	-	-	525-19353
HC09-52	52,0	10,0	-	50 Pz.	HFX9-52P	-	525-10523
HC12-52	52,0	13,0	-	50 Pz.	HFX12-52P	-	525-13523
HC18-52	52,0	19,0	-	50 Pz.	-	-	525-19523
HC24-52	52,0	25,0	-	50 Pz.	-	-	525-25523
HC12-70	70,0	13,0	-	50 Pz.	-	-	525-13703
HC18-70	70,0	19,0	-	50 Pz.	-	-	525-19703
HC24-70	70,0	25,0	-	50 Pz.	-	-	525-25703
HCR06	-	7,0	25 m	25 m	-	-	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	25 m	HFX9	50	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	25 m	HFX12	51	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	25 m	-	-	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	25 m	-	-	525-25003

Utensili consigliati: 50=HCT1, 51=HC. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.