


## Marcacavi termorestringenti "Ladder style", trasferimento termico

### TLFX DS - 2:1 Ferroviario Limited Fire Hazard

Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta "Ladder Style". Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezionato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

#### Caratteristiche del prodotto

- Rapporto di restringimento 2:1
- Zero alogeni
- Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi
- Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta
- Disponibile in bianco e giallo
- Per diametri di cavo da 38,1 mm a 1,2 mm
- Consegna in comode scatole per lo stoccaggio

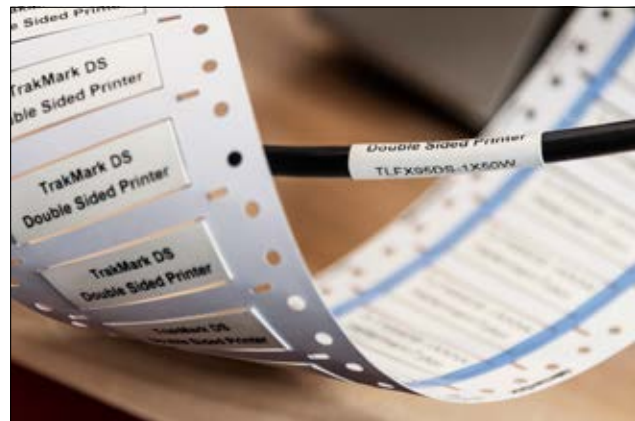

Marcatore termorestringente TLFX DS.


|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>                         | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| <b>Temp. di esercizio</b>                | da -55 °C a +105 °C           |
| <b>Temp. min restringimento</b>          | +100 °C                       |
| <b>Rapporto di restringimento</b>        | 2:1                           |
| <b>Ribbone consigliato</b>               | TTDTHOUT                      |
| <b>Stampante a trasferimento termico</b> | TT431, TT4030DS, TT4030       |
| <b>Classificazione EN 45545-2</b>        | R22 HL3, R23 HL3              |

Per la matrice delle dimensioni fai riferimento a pagina 482.

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



| ARTICOLO        | Ø fornito (D) min | Ø finale (d) max | Largh. (W) | Parete (WT) | Cont. conf. | Colore      | Utensili | UNS       |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| TLFX24DS-2x25WH | 2,4               | 1,2              | 25,0       | 0,52        | 10000 Pz.   | Bianco (WH) | 30       | 553-60020 |
| TLFX24DS-2x25YE | 2,4               | 1,2              | 25,0       | 0,52        | 10000 Pz.   | Giallo (YE) | 30       | 553-60029 |
| TLFX24DS-1x50WH | 2,4               | 1,2              | 50,0       | 0,52        | 5000 Pz.    | Bianco (WH) | 30       | 553-60000 |
| TLFX24DS-1x50YE | 2,4               | 1,2              | 50,0       | 0,52        | 5000 Pz.    | Giallo (YE) | 30       | 553-60010 |
| TLFX32DS-2x25WH | 3,2               | 1,6              | 25,0       | 0,64        | 10000 Pz.   | Bianco (WH) | 30       | 553-60021 |
| TLFX32DS-2x25YE | 3,2               | 1,6              | 25,0       | 0,64        | 10000 Pz.   | Giallo (YE) | 30       | 553-60030 |
| TLFX32DS-1x50WH | 3,2               | 1,6              | 50,0       | 0,64        | 5000 Pz.    | Bianco (WH) | 30       | 553-60001 |

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.


**EN 45545-2** **ASTM** **NFPA 130**

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



### Marcatore termorestringente "Ladder style", trasferimento termico

TLFX DS - 2:1 Ferroviario Limited Fire Hazard



| ARTICOLO         | Ø fornito (D)<br>min | Ø finale (d)<br>max | Largh.<br>(W) | Parete<br>(WT) | Cont.<br>conf. | Colore      | Utensili | UNS       |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|
| TLFX32DS-1x50YE  | 3,2                  | 1,6                 | 50,0          | 0,64           | 5000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60011 |
| TLFX48DS-2x25WH  | 4,8                  | 2,4                 | 25,0          | 0,64           | 10000 Pz.      | Bianco (WH) | 30       | 553-60022 |
| TLFX48DS-2x25YE  | 4,8                  | 2,4                 | 25,0          | 0,64           | 10000 Pz.      | Giallo (YE) | 30       | 553-60031 |
| TLFX48DS-1x50WH  | 4,8                  | 2,4                 | 50,0          | 0,64           | 5000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60002 |
| TLFX48DS-1x50YE  | 4,8                  | 2,4                 | 50,0          | 0,64           | 5000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60012 |
| TLFX64DS-2x25WH  | 6,4                  | 3,2                 | 25,0          | 0,73           | 6000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60023 |
| TLFX64DS-2x25YE  | 6,4                  | 3,2                 | 25,0          | 0,73           | 6000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60032 |
| TLFX64DS-1x50WH  | 6,4                  | 3,2                 | 50,0          | 0,73           | 3000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60003 |
| TLFX64DS-1x50YE  | 6,4                  | 3,2                 | 50,0          | 0,73           | 3000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60013 |
| TLFX95DS-2x25WH  | 9,5                  | 4,8                 | 25,0          | 0,70           | 5000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60024 |
| TLFX95DS-2x25YE  | 9,5                  | 4,8                 | 25,0          | 0,70           | 5000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60033 |
| TLFX95DS-1x50WH  | 9,5                  | 4,8                 | 50,0          | 0,70           | 2500 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60004 |
| TLFX95DS-1x50YE  | 9,5                  | 4,8                 | 50,0          | 0,70           | 2500 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60014 |
| TLFX127DS-2x25WH | 12,7                 | 6,4                 | 25,0          | 0,70           | 3000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60025 |
| TLFX127DS-2x25YE | 12,7                 | 6,4                 | 25,0          | 0,70           | 3000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60034 |
| TLFX127DS-1x50WH | 12,7                 | 6,4                 | 50,0          | 0,70           | 1500 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60005 |
| TLFX127DS-1x50YE | 12,7                 | 6,4                 | 50,0          | 0,70           | 1500 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60015 |
| TLFX190DS-2x25WH | 19,0                 | 9,5                 | 25,0          | 0,78           | 3000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60026 |
| TLFX190DS-2x25YE | 19,0                 | 9,5                 | 25,0          | 0,78           | 3000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60035 |
| TLFX190DS-1x50WH | 19,0                 | 9,5                 | 50,0          | 0,78           | 1500 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60006 |
| TLFX190DS-1x50YE | 19,0                 | 9,5                 | 50,0          | 0,78           | 1500 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60016 |
| TLFX254DS-2x25WH | 25,4                 | 12,7                | 25,0          | 0,93           | 2000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60027 |
| TLFX254DS-2x25YE | 25,4                 | 12,7                | 25,0          | 0,93           | 2000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60036 |
| TLFX254DS-1x50WH | 25,4                 | 12,7                | 50,0          | 0,93           | 1000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60007 |
| TLFX254DS-1x50YE | 25,4                 | 12,7                | 50,0          | 0,93           | 1000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60017 |
| TLFX381DS-2x25WH | 38,1                 | 19,1                | 25,0          | 0,98           | 1000 Pz.       | Bianco (WH) | 30       | 553-60028 |
| TLFX381DS-2x25YE | 38,1                 | 19,1                | 25,0          | 0,98           | 1000 Pz.       | Giallo (YE) | 30       | 553-60037 |
| TLFX381DS-1x50WH | 38,1                 | 19,1                | 50,0          | 0,98           | 500 Pz.        | Bianco (WH) | 30       | 553-60008 |
| TLFX381DS-1x50YE | 38,1                 | 19,1                | 50,0          | 0,98           | 500 Pz.        | Giallo (YE) | 30       | 553-60018 |

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

**EN 45545-2** **ASTM** **NFPA 130**

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.