



## Targhette di identificazione per cablaggi "Ladder Style", trasferimento termico


### TAGPU - TIPTAG resistenti agli UV

Le TAGPU sono delle TIPTAG sviluppate per identificare cavi e cablaggi dove sia richiesta una elevata durata nel tempo e resistenza agli UV. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.

Stampa con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.


### Caratteristiche del prodotto

- Stabilizzata agli UV
- Per cavi e cablaggi di grandi dimensioni
- Materiale robusto e flessibile
- Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser
- Disponibile in bianco o giallo
- Zero alogeni
- Elevata flessibilità e resistenza meccanica
- Fornita in comodi imballi

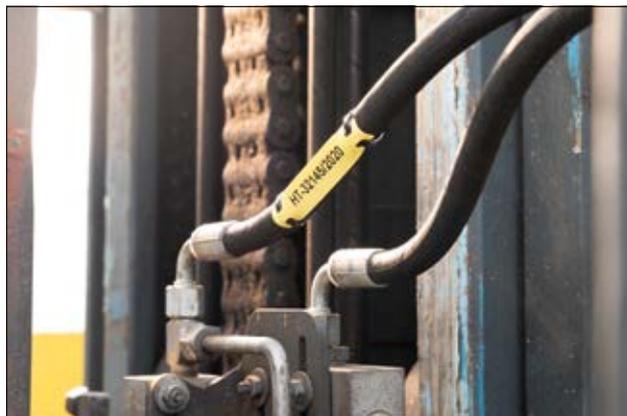

Targhette per una semplice identificazione in ambienti difficili.

<b>MATERIALE</b>	Poliuretano (PUR)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -25 °C a +105 °C
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0 (3mm)
<b>Ribbon consigliato</b>	TTRHT, TTRC+
<b>Stampante a trasferimento termico</b>	TT431, TT4030

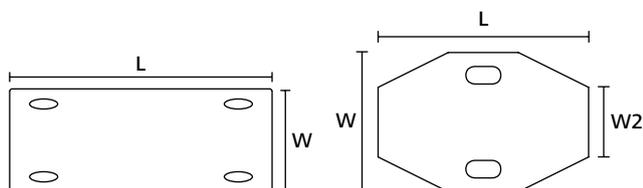

Targhetta di identificazione con quattro fori di fissaggio.

Etichetta di identificazione a forma di diamante.



ARTICOLO	Disegno	Lungh. (L)	Largh. (W)	Largh. (W2)	Cont. conf.	Colore	UNS
TAGPU10X51-4		51,5	10,4	-	2000 Pz.	Bianco (WH)	556-80529
		51,5	10,4	-	2000 Pz.	Giallo (YE)	556-80542
TAGPU20X51-4		51,5	20,4	-	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-80530
		51,5	20,4	-	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-80531


Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

## Targhette di identificazione per cablaggi "Ladder Style", trasferimento termico

**TAGPU - TIPTAG resistenti agli UV**

ARTICOLO	Disegno	Lungh. (L)	Largh. (W)	Largh. (W2)	Cont. conf.	Colore	UNS
TAGPU20X30-2		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-80527
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Blu (BU)	556-80556
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-80528
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Marrone (BN)	556-80558
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Nero (BK)	556-80555
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Rosso (RD)	556-80557
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Verde (GN)	556-80560
		30,0	20,0	11,0	1000 Pz.	Arancione (OG)	556-80561
TAGPU12X60-4		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Nero (BK)	556-80516
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Blu (BU)	556-80513
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Marrone (BN)	556-80564
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Verde (GN)	556-80566
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Grigio (GY)	556-80565
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Arancione (OG)	556-80567
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Rosa (PK)	556-80569
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Rosso (RD)	556-80512
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Viola (VT)	556-80568
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-80515
		60,0	11,6	-	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-80514
TAGPU15X75-4		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Nero (BK)	556-80532
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Blu (BU)	556-80518
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Marrone (BN)	556-80523
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Verde (GN)	556-80521
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Grigio (GY)	556-80524
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Arancione (OG)	556-80522
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Rosa (PK)	556-80526
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Rosso (RD)	556-80517
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Viola (VT)	556-80525
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Bianco (WH)	556-80520
		75,0	14,4	-	1000 Pz.	Giallo (YE)	556-80519
TAGPU25X75-4		75,0	24,3	-	500 Pz.	Nero (BK)	556-80535
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Blu (BU)	556-80536
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Marrone (BN)	556-80570
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Verde (GN)	556-80538
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Grigio (GY)	556-80571
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Arancione (OG)	556-80539
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Rosa (PK)	556-80573
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Rosso (RD)	556-80537
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Viola (VT)	556-80572
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Bianco (WH)	556-80533
		75,0	24,3	-	500 Pz.	Giallo (YE)	556-80534

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.