



Targhette di identificazione per cablaggi „Ladder Style“, trasferimento termico


TAGPU - TIPTAG resistenti agli UV

Le TAGPU sono delle TIPTAG sviluppate per identificare cavi e cablaggi dove sia richiesta una elevata durata nel tempo e resistenza agli UV. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.

Stampa con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

Caratteristiche del prodotto


- Stabilizzata agli UV
- Per cavi e cablaggi di grandi dimensioni
- Materiale robusto e flessibile
- Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser
- Disponibile in bianco o giallo
- Zero alogeni
- Elevata flessibilità e resistenza meccanica
- Fornita in comodi imballi

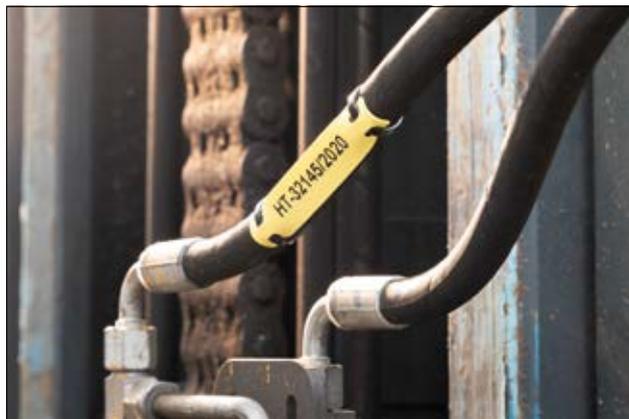

Targhette per una semplice identificazione in ambienti difficili.



TAGPU con taglio a diamante per una applicazione facilitata con una singola fascetta.

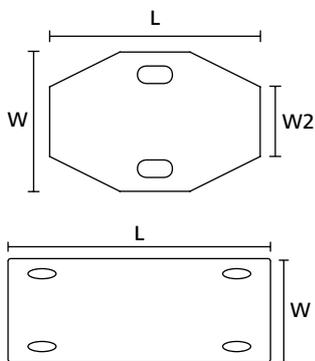

Targhetta di identificazione con quattro fori di fissaggio.



MATERIALE	Poliuretano (PUR)
Temp. di esercizio	da -25 °C a +105 °C
Infiammabilità	UL 94 V0 (3mm)
Ribbon consigliato	TTRHT, TTRC+
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030



ARTICOLO	Disegno	Lungh. (L)	Largh. (W)	Largh. (W2)	Cont. conf.	Colore	UNS
TAGPU20X51-6		51,5	20,4	-	1.000 Pz.	Bianco (WH)	556-82056
		51,5	20,4	-	1.000 Pz.	Giallo (YE)	556-80543
TAGPU10X51-4		51,5	10,4	-	2.000 Pz.	Bianco (WH)	556-80529
		51,5	10,4	-	2.000 Pz.	Giallo (YE)	556-80542
TAGPU20X51-4		51,5	20,4	-	1.000 Pz.	Bianco (WH)	556-80530
		51,5	20,4	-	1.000 Pz.	Giallo (YE)	556-80531
TAGPU20X30-2		30,0	20,0	11,0	1.000 Pz.	Bianco (WH)	556-80527
		30,0	20,0	11,0	1.000 Pz.	Blu (BU)	556-80556
		30,0	20,0	11,0	1.000 Pz.	Giallo (YE)	556-80528
		30,0	20,0	11,0	1.000 Pz.	Rosso (RD)	556-80557

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. A richiesta sono disponibili in altri colori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

