Etichette autolaminanti, trasferimento termico

Helatag 323, per alte temperature

Queste etichette autolaminanti sono formate da un'area stampabile e da una sovralamina trasparente che protegge la stampa da agenti esterni: l'umidità, lo sporco, i detriti e l'abrasione meccanica. Grazie all'elevata resistenza alle alte temperature sono ideali per l'utilizzo su cavi e fili in condizioni estreme, anche all'esterno. Particolarmente utilizzate in ambito industriale e militare.

Caratteristiche del prodotto

- Etichette autolaminanti per alte temperature
- Molto resistenti a graffi e agenti chimici
- La lamina trasparente garantisce una elevata protezione contro umidità, sporco, detriti e abrasione meccanica
- Resiste 5 anni agli agenti atmosferici nel clima dell'Europa centrale

Identificazione facile di cavi e tubi flessibili, semi-rigidi e rigidi.

Helatag 323 viene fornito in pratici rotoli.

MATERIALE	Materiale 323, Polivinilidene Fluoruro, bianco-trasparente, giallo-trasparente (323)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +140 °C
Temp. di applicazione	da +10 °C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio	25 µm
Proprietà chimiche materiale	Resistenza eccezionale ad alcool, solventi a base di petrolio e chetoni. resistenza particolare ai raggi UV.
Ribbon consigliato	TT932DOUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030

RoHS

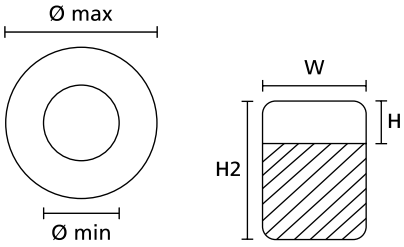

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Largh. liner (WL)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG51TD3-323-WHCL	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-51320
TAG26TD6-323-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6 Pz.	10000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-26320

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023

Etichette autolaminanti, trasferimento termico

Helatag 323, per alte temperature

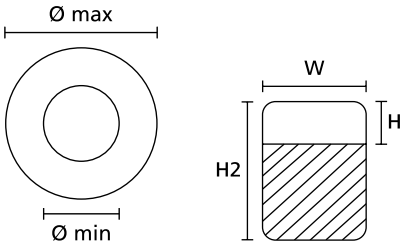



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Largh. liner (WL)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG36TD7-323-WHCL	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7 Pz.	10000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-36320
TAG2TD6-323-WHCL	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-02320
TAG22TD3-323-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-22320
TAG24TD1-323-WHCL	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-24320
TAG23TD5-323-WHCL	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5 Pz.	5000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-23320
TAG25TD3-323-WHCL	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-25320
TAG9TD3-323-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3 Pz.	2500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-09320
TAG10TD2-323-WHCL	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-10320
TAG1TD2-323-WHCL	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-01320
TAG3TD3-323-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-03320
TAG6TD1-323-WHCL	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1 Pz.	500 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-06320
TAG107TD3-323-WHCL	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-10732
TAG38TD3-323-WHCL	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3 Pz.	1000 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-38320
TAG07TD1-323-WHCL	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1 Pz.	250 Pz.	Bianco (WH), Trasparente (CL)	596-07320

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti. Ulteriori colori disponibili su richiesta.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023