



Per la protezione dal piegamento

Passacavi

I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

Caratteristiche del prodotto


- Istradamento cavi senza piegature e rotture
- Elevata resistenza alla trazione
- Flessibile e facile da applicare
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici




Protezione ed instradamento cavi senza piegature e rotture.

MATERIALE	PVC ritardante la fiamma (PVC-FR)
Temp. di esercizio	da -30 °C a +60 °C
Durezza Shore A	55±5
Infiammabilità	UL 94 V0

RoHS ✓

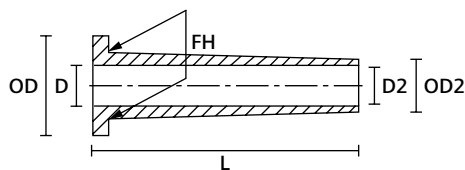

HV2101

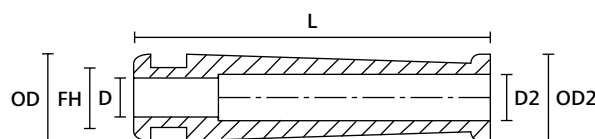

HV2206

ARTICOLO	Disegno	Ø esterno (OD)	Ø esterno (OD2)	Ø foro fiss. (FH)	Ø (D)	Ø D2	Lungh. (L)	Colore	Cont. conf.	UNS
HV2101		5,3	5,5	9,0	5,3	5,5	35,0	Bianco (WH)	1000 Pz.	632-01019
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Nero (BK)	1000 Pz.	632-01010
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Grigio (GY)	1000 Pz.	632-01017
HV2101A		13,0	9,5	9,0	5,5	5,3	35,0	Nero (BK)	1000 Pz.	632-01020
HV2103		13,0	6,5	9,0	4,5	3,0	27,0	Nero (BK)	1000 Pz.	632-01030
HV2104		13,0	6,5	9,5	4,5	3,0	28,5	Nero (BK)	1000 Pz.	632-01040
HV2107		16,0	12,0	11,5	8,0	-	85,0	Nero (BK)	200 Pz.	632-01070
HV2206		11,0	-	8,0	5,5	-	47,0	Nero (BK)	500 Pz.	632-02060
HV2209		13,0	7,8	8,8	6,5	7,5	36,0	Nero (BK)	1000 Pz.	632-02090
HV2210		13,0	7,8	8,8	7,5	6,5	30,0	Nero (BK)	1000 Pz.	632-02100
HV2213		9,0	5,5	6,0	4,0	3,5	23,0	Nero (BK)	2000 Pz.	632-02130
HV2228		11,0	8,0	8,0	5,6	5,5	44,0	Nero (BK)	500 Pz.	632-02280

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.