



Marcacavi prestampati


WIC, utensili e accessori

I signafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di signafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il signafili sul cavo, girare ed applicare il signafili successivo. Una volta applicati tutti i marcacavi, è sufficiente farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano.


I due accessori WICA sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6 mm² - 95 mm²)

Caratteristiche del prodotto


- Signafili prestampati in nylon veloci e semplici da utilizzare
- Ideale per le terminazioni già installate o per manutenzioni e riparazioni
- I signafili si incastrano fra loro per mantenere il testo allineato
- Signafili resistenti alle vibrazioni, i WIC aderiscono perfettamente al cavo
- WIC Tool può contenere fino a 20 marcacavi
- Il sistema di aggrappatura si chiude sul cavo e ne impedisce anche la rotazione
- Disponibili in giallo, bianco e nel colore del codice delle resistenze
- Disponibili anche i più diffusi testi a 2 caratteri L1, L2, L3, PE nei colori giallo o codice resistenze
- Il colore del dispenser identifica la dimensione del signafilo: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (blu), WIC3 (giallo)
- I due accessori permettono di identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WICA-ACT-BK)

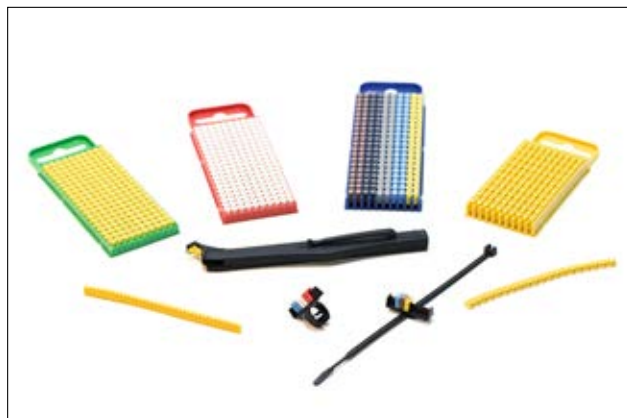


Marcafili WIC e accessori.



Passo 1



Passo 2




Passo 3


MATERIALE	Poliammide 6 rinforzata con fibra di vetro (PA6GF15)	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +85 °C	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Infiammabilità	UL 94 V0	UL 94 HB

HF ✓


RoHS ✓




WICA-AC (vista frontale)



WICA-AC (vista laterale)



WICA-ACT (vista frontale)



WICA-ACT (vista laterale)

ARTICOLO	Descrizione	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Materiale	Targhette per cassetta	Cont. conf.	UNS
WICA-AC10-25	Adattatore WIC a incastro	5,5	9,5	13,5	19,4	25,8	PA66HIRHS	8	100 Pz.	561-06001
WICA-ACT-BK	Adattatore WIC fascettabile	3,0	38,0	7,0	8,9	26,7	PA66HIRHS	8	100 Pz.	561-06000
WIC Tool	Applicatore	-	-	-	-	-	PA6GF15	-	5 Pz.	561-00001

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.